
Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:08

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-pelnoweglikowy-z-powloka-diamentowa-i-promieniem-naroznymdcc-0318-d4-0r0-30l220l30z3-karnasch-306573040003020-p-5466.html

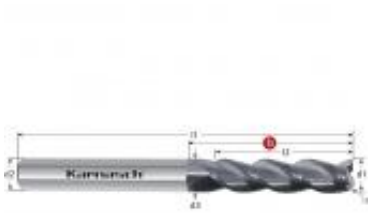

Frez pełnowęglikowy z powłoką diamentową i promieniem narożnym/DCC 0318 d=4,0/r=0,30/L2=20/L3=0/Z=3 Karnasch (306573040003020)

Cena brutto	**751,83 zł**
Cena netto	**611,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**306573040003020**
Kod EAN	**4046781504272**
Magazyn producenta	**15**

Opis produktu

Frez pełnowęglikowy z powłoką diamentową przeznaczony do obróbki zgrubnej. Narzędzie posiada promień naroża oraz konstrukcję z trzema ostrzami.

- Wykonany z węglika spiekanego z powłoką diamentową.
- Przeznaczony do obróbki grafitu, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym oraz tlenku cyrkonu.
- Konstrukcja z promieniem narożnym zwiększa odporność krawędzi tnącej.

Zastosowanie:

- GRAPHIT
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- PA66 GF30
- PVDF GF30
- PEEK GF30
- PEEK CF30
- GF GF25
- PVDF GF25
- ZIRKON OXID

Parametry:

- Średnica robocza [mm] (Tolerancja: Ø 3,0 - 6,0: -0,002 / -0,022; Ø 8,0 - 12,0: -0,002 / -0,032) (d1): 4,0
- Promień naroża [mm]: 0,3
- Długość robocza [mm] (l2): 20
- Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 6
- Długość całkowita [mm] (l1): 60
- Liczba ostrzy: 3

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Średnica robocza [d1]: **4,00 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **6**
Długość całkowita [l1]: **60**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **20**
Ilość ostrzy [Z]: **3**
Materiał narzędzia: **Ultradrobny węglik spiekany**
Powłoka: **DCC 0318**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Typ uchwytu: **DIN 6535 HA**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **Karnasch**
Tolerancja średnicy: **-0,002/-0,022 mm**