

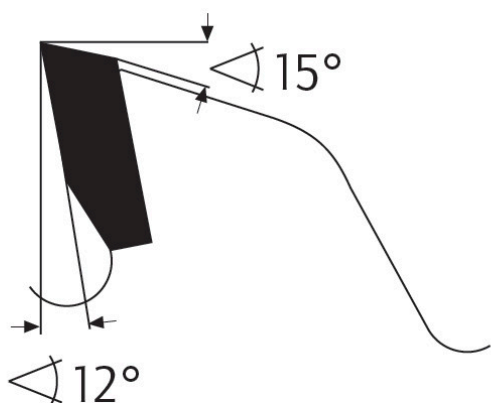
Dane aktualne na dzień: 11-05-2025 06:21

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-pokryciem-diamentowym-180x2-21-6x3020-mm-8-fl-karnasch-111350180010-p-13570.html>


Piła tarczowa, zęby z pokryciem diamentowym 180x2,2/1,6x30/20 mm 8 FL Karnasch (111350180010)

Cena brutto	466,21 zł
Cena netto	379,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111350180010
Kod EAN	4046781035813

Opis produktu


FL

Dzięki zębom DP (Polikrystaliczny Diament) znakomity do wymiarowania, formatowania, cięć poprzecznych w ekstremalnie ściernych, ciężkich do obróbki materiałach takich jak: Corian®, Trespa®, laminaty, MDF, płyty gipsowe i cementowe (włókno-cement), płyty Rockwool, produkty Heraklith, Eternit®.

Piły tarczowe o najmniejszej liczbie zębów jak:: 160 mm z 4 zębami, 190 mm z 6 zębami, 230 mm z 6 zębami, 250 mm z 6 zębami i 300 mm z 8 zębami, są specjalnie zaprojektowane do płyt gipsowych i cementowych (włókno-cement).

Doskonale również do materiałów duroplastycznych takich jak: tworzywo sztuczne z włókna szklanego (GFK), tworzywo sztuczne z włókna węglowego (CFK), Carbon, tworzywo sztuczne z włókna aramidowego (AFK), HP, HPL, PUR.

Do:

- pilarki ręczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe/ukośnice
- pilarki panelowe

Zastosowanie:

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 180 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,2/1,6 mm
- Otwór środkowy: 30/20 mm
- Ilość zębów: 8 FL
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- Bosch 1553
- Bosch 6317
- Bosch 551
- Elu MH 65
- Festo AU 55 S
- Festo AU 60 P
- Festo AU 60 S
- Festo AUP 60 S
- Festo AUT 60 S
- Haffner KSU 113
- Haffner KSU 60 alt
- Holz-Her 269
- Holz-Her 272
- Holz-Her 282
- Holz-Her 2112
- Holz-Her 2272
- Holz-Her 2291
- Holz-Her 2292
- Holz-Her HKU 55
- Holz-Her HKUS 55
- Mafell Erika 50
- Mafell Erika 55
- Mafell Erika 65
- Bosch 1557
- Bosch 1560
- Bosch 550
- Festo AUT 42 S
- AEG + Atlas Copco KS 66 C
- Hitachi C 7 BU
- Hitachi C 7 U
- Hitachi P 7 U
- Makita 4131
- Black & Decker 2062
- Black & Decker HD 1200
- FERM FKS-180
- Haffner KSU 60 neu
- Makita 5800
- Makita 5500 S
- Makita 5800 B
- Makita 5800 N
- Makita 5801 B
- Makita 6317 S
- Makita S 800 BR
- Meisterkraft MKR 1200
- Metabo 6317 S
- Metabo SR 1800

- Metalkraft EVO 180
- Metalkraft EVO 180 Xtreme
- Perles 6317 S
- Perles FIP 50 S
- Perles SR 1800
- Peugeot FIP 20 S
- Peugeot FIP 50
- Peugeot FIP 50 S
- Ryobi B 6402
- Ryobi W-6502
- Ryobi W-651
- Ryobi W-651 A
- Ryobi W-651 P
- Ryobi W-66 N
- Makita SR 1600
- Brüder Mannesmann 12895
- FERM ECONOMY EBF-185
- FERM FDGS-185
- FERM FDGS-185L
- FERM FKS-185
- FERM FKS-185L
- Güde HKS 1200
- Güde HKS 1600 L
- Makita 5800 BR
- Makita SR 1800
- Maktec MT580
- Powerplus POW 1044
- Powerplus POW X052
- Powerplus POW X142
- Powerplus POW XQ5313
- Einhell BCS64/1
- Haffner KSU 60

Średnica robocza [d1]: **180,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,20 mm**

Grubość korpusu: **1,60 mm**

Średnica otworu: **30/20 mm**

Ilość zębów: **8**

Kształt zęba: **FL**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**