

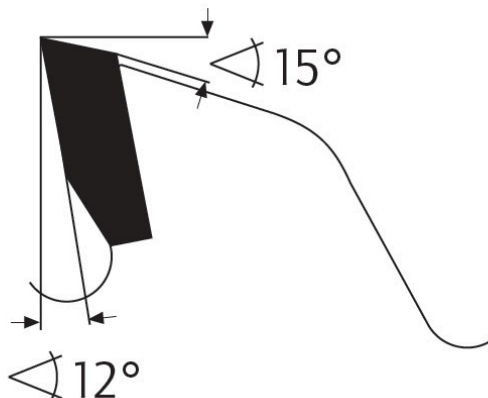
Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 09:28

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-pokryciem-diaamentowym-230x2-41-8x30-mm-15fl-ph-uni-karnasch-111350230010-p-13582.html>


Piła tarczowa, zęby z pokryciem diamentowym 230x2,4/1,8x30 mm 15FL -PH: UNI Karnasch (111350230010)

Cena brutto	854,72 zł
Cena netto	694,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	111350230010
Kod EAN	4046781035844

Opis produktu


FL

Dzięki zębom DP (Polikrystaliczny Diament) znakomity do wymiarowania, formatowania, cięć poprzecznych w ekstremalnie ściernych, ciężkich do obróbki materiałach takich jak: Corian®, Trespa®, laminaty, MDF, płyty gipsowe i cementowe (włókno-cement), płyty Rockwool, produkty Heraklith, Eternit®.

Piły tarczowe o najmniejszej liczbie zębów jak:: 160 mm z 4 zębami, 190 mm z 6 zębami, 230 mm z 6 zębami, 250 mm z 6 zębami i 300 mm z 8 zębami, są specjalnie zaprojektowane do płyt gipsowych i cementowych (włókno-cement).

Doskonałe również do materiałów duroplastycznych takich jak: tworzywo sztuczne z włókna szklanego (GFK), tworzywo sztuczne z włókna węglowego (CFK), Carbon, tworzywo sztuczne z włókna aramidowego (AFK), HP, HPL, PUR.

Do:

- pilarki ręczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe/ukośnice
- pilarki panelowe

Zastosowanie:

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 230 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,4/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 15 FL
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco HKS 35
- AEG + Atlas Copco HKS 85
- Black & Decker HD 2086 S
- Black & Decker P 39-02
- Black & Decker SEC 918
- Bosch 1562
- Bosch 1566
- Bosch 1662
- Bosch 52
- Bosch 552
- Bosch GKS 85 S
- Casals SC 320
- Festo AU 80 S
- Haffner KL 176
- Haffner KS 85
- Haffner KSU 85
- Haffner SP 187
- Haffner US 85
- Hilti WSC 85
- Holz-Her 2118
- Holz-Her 2120
- Holz-Her 2293
- Holz-Her 2294
- Mafell KSP 85 F
- Wegoma TS230
- Wegoma TS230M
- Scheer MS 85

Średnica robocza [d1]: **230,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,40 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **15**

Kształt zęba: **FL**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**