


Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 03:42

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-630x6-5x80-mm-90-spr-karnasch-107050630090-p-18966.html>

Piła tarczowa, zęby z węgliką 630x6,5x80 mm 90 SPR Karnasch (107050630090)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	107050630090

Opis produktu

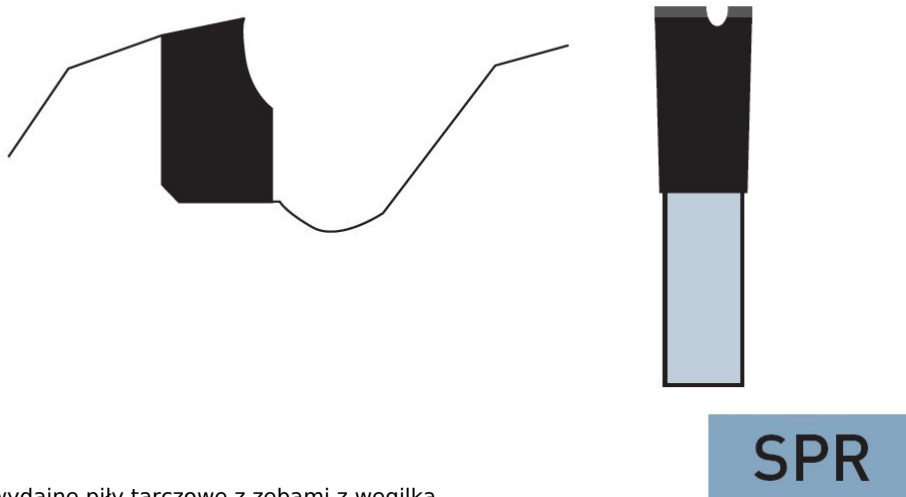

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgliką

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.
Profile i materiały pełne.

Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- **Prędkość obrotowa dla stali 80-140 m/min**
- **Prędkość obrotowa dla stali nierdzewnej 110-160 m/min**
- **Prędkość obrotowa dla szyn 110-160 m/min**
- **Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min**
- **Płynnie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.**

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 630 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 6,5/5,0 mm
- Otwór środkowy: 80 mm
- Ilość zębów: 90 SPR
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **630,00 mm**

Szerokość cięcia: **6,50 mm**

Grubość korpusu: **5,00 mm**

Średnica otworu: **80,00 mm**

Ilość zębów: **90**

Kształt zęba: **SPR**

Otwory dodatkowe: **Na życzenie**

Wyciszenie: **nie**