

Dane aktualne na dzień: 12-05-2025 11:15

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-630x6-5x80-mm-90-tfb-karnasch-107050630100-p-18967.html>

Piła tarczowa, zęby z węgliką 630x6,5x80 mm 90 TFB Karnasch (107050630100)



Dostępność

Zapytaj o dostępność


Czas wysyłki

Powyżej 14 dni

Kod producenta

107050630100

Opis produktu

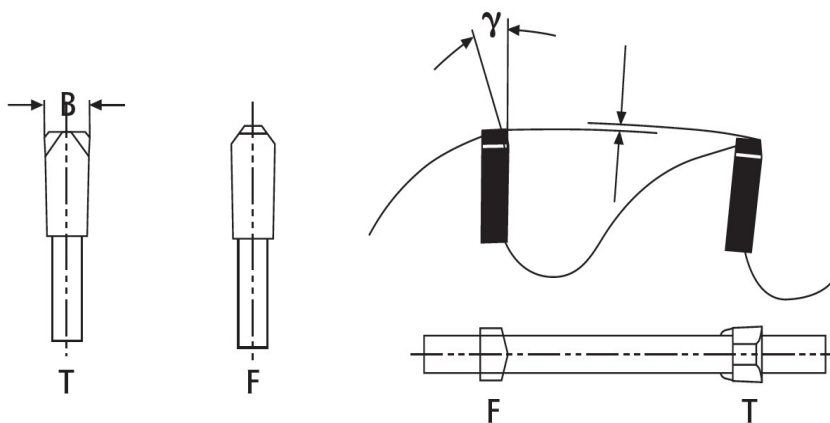

TFB

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgliką

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.
Profile i materiały pełne.Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- Prędkość obrotowa dla materiału stałego, w zależności od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- Płynna regulacja posuwu w zakresie: 0,2-0,4 m/min
- Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 630 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 6,5/5,0 mm
- Otwór środkowy: 80 mm
- Ilość zębów: 90 TFB
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **630,00 mm**

Szerokość cięcia: **6,50 mm**

Grubość korpusu: **5,00 mm**

Średnica otworu: **80,00 mm**

Ilość zębów: **90**

Kształt zęba: **TFB**

Otwory dodatkowe: **Na życzenie**

Wyciszenie: **nie**