


Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 15:43

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-710x6-5x80-mm-80-spr-karnasch-107050710050-p-18975.html>

Piła tarczowa, zęby z węgla 710x6,5x80 mm 80 SPR Karnasch (107050710050)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	107050710050
Kod EAN	4046781045973

Opis produktu

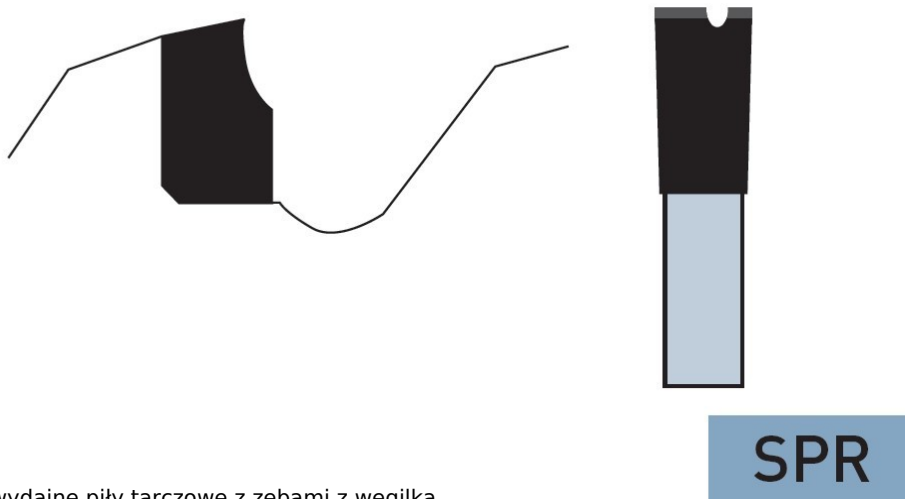

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgla

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.
Profile i materiały pełne.

Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- **Prędkość obrotowa dla maszyn z zakresu 0,2-0,4 zależna** od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynnie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★☆☆
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobrze

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 710 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 6,5/5,0 mm
- Otwór środkowy: 80 mm
- Ilość zębów: 80 SPR
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **710,00 mm**Szerokość cięcia: **6,50 mm**Grubość korpusu: **5,00 mm**Średnica otworu: **80,00 mm**Ilość zębów: **80**Kształt zęba: **SPR**Otwory dodatkowe: **Na życzenie**Wyciszenie: **nie**