

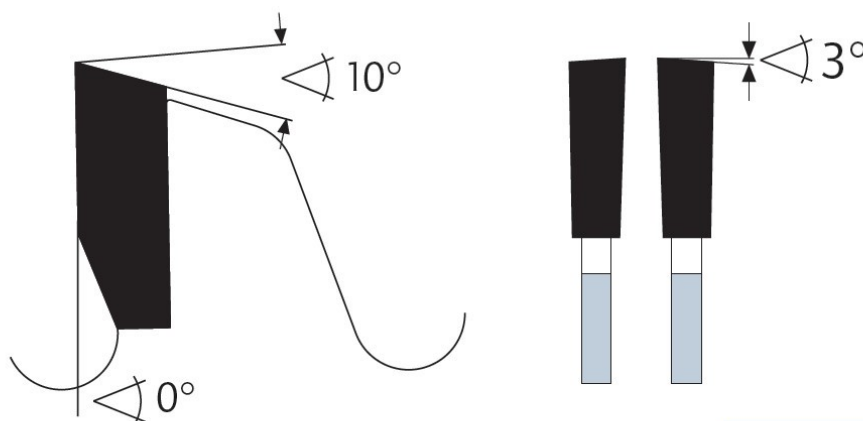
Dane aktualne na dzień: 08-06-2025 04:38

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-160x2-01-4x2016-mm-18-wz-karnasch-108055160010-p-13070.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, 160x2,0/1,4x20/16 mm 18 WZ Karnasch (108055160010)

Cena brutto	164,70 zł
Cena netto	133,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	108055160010
Kod EAN	4046781045225

Opis produktu


WZ

Agresywne piły jednorazowe do cięcia "prawie" każdego materiału.

Idealne dla budownictwa i rzemiosła.

Mała szerokość cięcia prowadzi do niewielkich strat przy cięciu i oporów cięcia. Dlatego idealnie nadają się do maszyn akumulatorowych.

Najmniejsza liczba zębów: Do szybkiego cięcia wszystkich rodzajów drewna (również przy gwoździach, klamrach, tworzywach sztucznych, metalach nieżelaznych. Cięcie zgrubne.

Średnia liczba zębów: Do cięcia wszystkich wyszczególnionych materiałów. Średnia jakość cięcia (do cięcia stali miękkich, metali nieżelaznych zalecamy najwyższą liczbę zębów).

Najwyższa liczba zębów: Do cięcia wszystkich wyszczególnionych materiałów. Preferowane do wszystkich metali, takich jak stale miękkie, aluminium i inne metale metali nieżelaznych.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,

- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych
- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali wymagana jest praca przy zredukowanych prędkościach.

Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.

Ø 136-150 mm = 4000-3600 obr/min

Ø 160-200 mm = 3500-3000 obr/min

Ø 210-250 mm = 2800-1900 obr/min

Ø 260-330 mm = 1800-1500 obr/min

Ø 350-400 mm = 1400-1000 obr/min

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★☆☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★☆☆
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★☆☆
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★☆☆
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 160 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,0/1,4 mm
- Otwór środkowy: 20/16 mm
- Ilość zębów: 18 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-6-32

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco CS 55
- AEG + Atlas Copco HK 160 A
- AEG + Atlas Copco HK 160 B
- AEG + Atlas Copco HK 55
- AEG + Atlas Copco HK 55 A
- AEG + Atlas Copco HK 55 B
- AEG + Atlas Copco HKS 55
- AEG + Atlas Copco K 55
- AEG + Atlas Copco K 55 E
- AEG + Atlas Copco K 55 S
- AEG + Atlas Copco K 55 SE
- AEG + Atlas Copco KS 55 S
- AEG + Atlas Copco KS 55 SE
- AEG + Atlas Copco PC S55
- BATAVIA T-RAXX BT-PS001
- Bosch GKS 160
- Bosch GKS 24 V

- Bosch GKS 55
- Bosch GKS 55 CE
- Einhell BHS 55
- Einhell HES 160
- Einhell HES 55
- Einhell HK-G 55
- Fein SSK 660
- Felisatti TP 756
- FERM KS-160
- Festo AP 55
- Festo AP 55 E
- Festo AP 55 E 8
- Festo AP 55 EB
- Festo AP 55 EB-Plus
- Festo AP 55 E-FS
- Festo AP 55 Plus
- Festo AP 55-FS
- Festo AT 55 EB
- Festo AT 55 EFS
- Festo AT 55 E-FS
- Festo ATB 55-EFS
- Festo ATF 55
- Festo ATF 55 - EFS
- Festo ATF 55 BE
- Festo ATF 55 E
- Festo ATF 55 EB
- Festo ATF 55 E-FS
- Festo ATF 55 FS
- Festo Basis-Set 1 A
- Festo TS 55
- Festo TS 55 R
- Festo TS 55 REBQ-Plus
- Festo TS 55 REBQ-Plus-FS
- Festo TS 55 RQ-Plus
- FLEX CS 3455
- Haffner KSU 50
- Hilti WSC 255
- Hilti WSC 55
- Hitachi C 6
- Hitachi C 6 DA
- Hitachi C 60 A
- Hitachi DA
- Hitachi FC 6 A
- Hitachi FC 6 SA
- Hitachi FC 65 A
- Holz-Her 264
- Holz-Her 1420
- Holz-Her 2103
- Holz-Her 2104
- Holz-Her 2105
- Holz-Her 2106
- Holz-Her 2107
- Holz-Her 2108
- Holz-Her HKU 264
- Holz-Her HKU 50
- Holz-Her HKUS 50
- Kress 6050
- Kress 6055
- Kress 1050 KS
- Kress 6055 a
- Kress 6055 DUO
- Kress CHKS 6050
- Kress CHKS 6055
- Kress DUO Säge
- Kress HKS 6050
- Mafell KS 330
- Mafell KSP 55
- Mafell KSP 55 F
- Mafell KSS 330

- Mafell KSS 400
- Mafell KST 55
- Mafell MKS 55
- Mafell MKS 55 F
- Mafell MS 55
- Mafell MT 55 cc
- Mafell PS 52
- Mafell PSS 3000
- Mafell PSS 3100 SE
- Mafell X 55
- Mafell XE 55
- Makita 5600 NB
- Makita 5600 RDW
- Makita MKS 55
- Meisterkraft MKR 40 S
- Metabo KS 1155
- Metabo KS 54
- Metabo KS 54 SP
- Metabo KS 55 FS
- Metabo KSAP 18
- Metabo KSE 55 Plus
- Metabo KSE 55 Vario Plus
- Metabo KSTE 1357 S-Signal
- Narex EPK 16 D
- Nutool EPK 16
- Performance Power 110 W
- Perles KS 55 (ab 2007 oder 2008)
- Powerplus POW 104
- Powerplus POW 1043
- Protool CSP 55-1
- Protool CSP 55-2
- Protool CSP 56 EQ
- Protool CSP 56-2 EB
- Protool CSP 56-Q
- Protool CSP 68
- Ryobi W-5502
- Ryobi W-560
- Ryobi W-560 P
- Scheer M 55
- Scheer MS 55
- Techline EHS 160
- TIP HKS 160
- TIP HKS 161
- Uniropa (Quelle) HKS 6050
- Uniropa (Quelle) HKS 6055
- Wegoma RZ270S
- Wegoma TS160
- Wegoma TS160M
- Metabo BTK
- Makita 5600 B
- Makita 5603R
- Makita SR 1600
- Makita 5600 BR
- Bosch GKS 55 GCE
- Bosch PKS 55 A
- Einhell BT-CS1200
- Festool TS55F
- Festool TS55
- Festool TS55R
- Festool TSC55K
- Festool HK55
- Festool HKC55
- Mafell MT55CC
- Mafell KS400
- Mafell MKS55
- Mafell A552106
- Mafell XE55
- Mafell X55
- Mafell FU50

- Mafell B55
- Mafell PS52
- Mafell MS55
- Mafell MS65
- Mafell KSP66F
- Makita 5604 R
- Metabo KSE 55 VARIO
- Metabo KS 55 FE
- Virutex SRI 174 T
- AEG HKS 46
- Atlas Copco K 55 S
- Atlas Copco K 55 SE
- Holz-Her HKU 50/264
- Perles KS 55
- Ryobi MS 55
- Black & Decker BD 855
- Black & Decker BD 855 C
- Black & Decker KS 850
- Black & Decker KS 850 N
- Black & Decker KS 855
- Black & Decker KS 855 N
- Black & Decker M 336
- Black & Decker M 975
- Black & Decker M 976
- Black & Decker SR 325 E
- Black & Decker U 336
- Black & Decker U 975
- Black & Decker U 976
- Bosch GKS 54
- Bosch GKS 54 C
- Bosch GKS 54 CE
- Bosch GKS 54 E
- Bosch GKS 59
- Bosch PKS 54
- Bosch PKS 54 CE
- Perles KS 55 (bis 2007)
- Ryobi W-5503
- Scheer FM (160 mm-Ausführung)
- Skil/Skilsaw/-Masters 367
- Skil/Skilsaw/-Masters 534
- Skil/Skilsaw/-Masters 536
- Skil/Skilsaw/-Masters 856
- Skil/Skilsaw/-Masters 1854
- Skil/Skilsaw/-Masters 5750
- Skil/Skilsaw/-Masters 5855
- Skil/Skilsaw/-Masters 1440 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1854 U
- Skil/Skilsaw/-Masters 1855 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1855 U
- Skil/Skilsaw/-Masters 416 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 552 B
- Skil/Skilsaw/-Masters 552 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 5750 A
- Ulmia 1607
- Ulmia 1610
- Ulmia 1409 B
- Bosch GKS 12 V
- Peugeot SC 4510 XA
- Skil/Skilsaw/-Masters 1408 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1408 N
- Skil/Skilsaw/-Masters 1409 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1410 H
- Einhell BT-CS1200/1
- Ryobi FM
- Ryobi W 5502 C

Średnica robocza [d1]: **160,00 mm**
Szerokość cięcia: **2,00 mm**

Grubość korpusu: **1,40 mm**
Średnica otworu: **20/16 mm**
Ilość zębów: **18**
Kształt zęba: **WZ**
Otwory dodatkowe: **2-6-32**
Wyciszenie: **nie**