

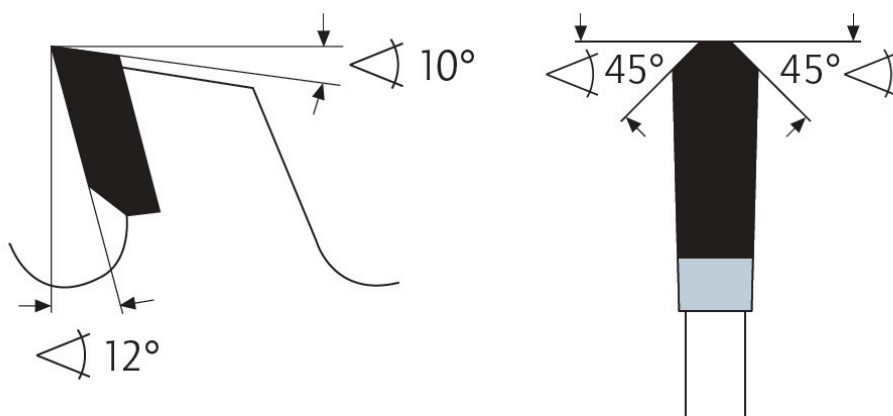
Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 10:43

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-budowlana-230235x2-81-8x30-mm-16-tt-karnasch-111250230010-p-13478.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, budowlana 230/235*x2,8/1,8x30 mm 16 TT Karnasch (111250230010)

Cena brutto	233,61 zł
Cena netto	189,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111250230010
Kod EAN	4046781094643

Opis produktu


TT

Do wszechstronnego zastosowania na placu budowy. Wykonuje cięcia **wzdłużne i poprzeczne** we wszystkich rodzajach drewna budowlanego. Płyty szalunkowe z zaprawą lub obudową blaszaną, palety, gazobeton, produkty Heraklith, płyty pilśniowe cementowe i podobne materiały.

Do:

- pilarki stołowe,
- pilarki budowlane,
- pilarki ręczne

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★☆
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★☆

- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★☆☆
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆☆ - Dobre

★☆☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 230 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 16 TT
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco HKS 35
- AEG + Atlas Copco HKS 85
- Black & Decker HD 2086 S
- Black & Decker P 39-02
- Black & Decker SEC 918
- Bosch 1562
- Bosch 1566
- Bosch 1662
- Bosch 52
- Bosch 552
- Bosch GKS 85 S
- Casals SC 320
- Festo AU 80 S
- Haffner KL 176
- Haffner KS 85
- Haffner KSU 85
- Haffner SP 187
- Haffner US 85
- Hilti WSC 85
- Holz-Her 2118
- Holz-Her 2120
- Holz-Her 2293
- Holz-Her 2294
- Mafell KSP 85 F
- Wegoma TS230
- Wegoma TS230M
- Scheer MS 85

Średnica robocza [d1]: **230,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,80 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **16**

Kształt zęba: **TT**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**