

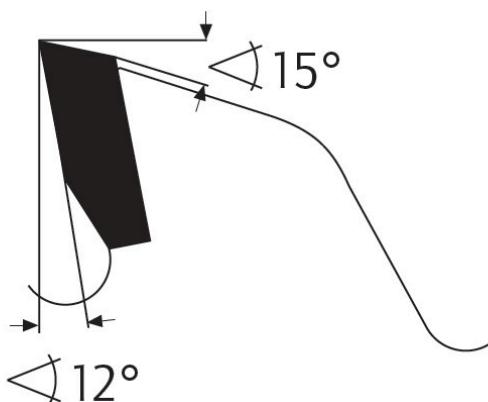
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:03

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-budowlana-235x3-02-0x30mm-20-fl-karnasch-111250235010-p-67796.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, budowlana 235x3,0/2,0x30mm 20 FL Karnasch (111250235010)

Cena brutto	<b>258,41 zł</b>
Cena netto	<b>210,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111250235010</b>
Kod EAN	<b>4046781969149</b>
Magazyn producenta	<b>21</b>

### Opis produktu


**FL**

Do wszechstronnego zastosowania na placu budowy. Wykonuje cięcia **wzdłużne i poprzeczne** we wszystkich rodzajach drewna budowlanego. Płyty szalunkowe z zaprawą lub obudową blaszaną, palety, gazobeton, produkty Heraklith, płyty pilśniowe cementowe i podobne materiały.

Do:

- pilarki stołowe,
- pilarki budowlane,
- pilarki ręczne

#### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★☆☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★☆☆
- Forniry - ★☆☆
- Profile drewniane - ★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★☆☆
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 235 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,0/2,0 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 20 FL
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Black & Decker HD 1215
- Black & Decker HD 2086
- Black & Decker HD 2086 S
- Black & Decker P 39-02
- Black & Decker SEC 91 S
- Black & Decker SEC 918
- De Walt DW 383
- Hitachi C 9 U
- Makita 5903 R
- Skil/Skilsaw/-Masters 1525 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1886 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1985 U
- Skil/Skilsaw/-Masters 1986 U

Średnica robocza [d1]: **235,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,00 mm**

Grubość korpusu: **2,00 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **20**

Kształt zęba: **FL**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**