


Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:27

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-budowlana-500x4-22-8x30mm-36-fwf-karnasch-111250500010-p-13485.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, budowlana 500x4,2/2,8x30mm 36 FWF Karnasch (111250500010)

Cena brutto	<b>768,80 zł</b>
Cena netto	<b>625,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111250500010</b>
Kod EAN	<b>4046781036346</b>
Magazyn producenta	<b>28</b>

### Opis produktu

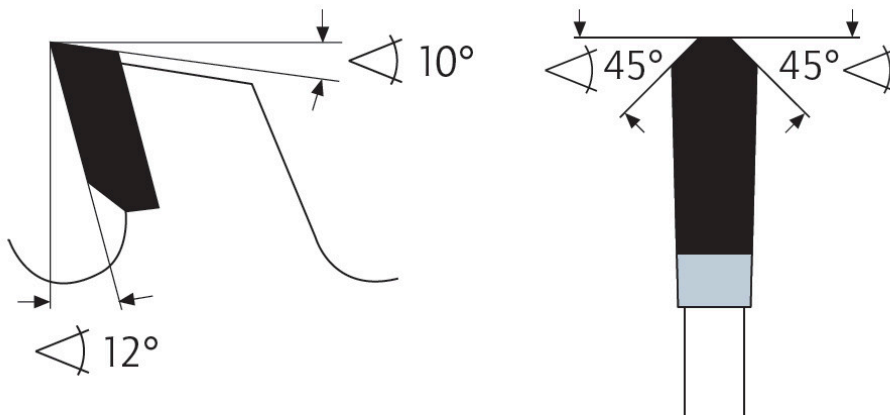

Do wszechstronnego zastosowania na placu budowy. Wykonuje cięcia **wzdłużne i poprzeczne** we wszystkich rodzajach drewna budowlanego. Płyty szalunkowe z zaprawą lub obudową blaszaną, palety, gazobeton, produkty Heraklith, płyty pilśniowe cementowe i podobne materiały.

Do:

- pilarki stołowe,
- pilarki budowlane,
- pilarki ręczne

#### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★★☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★☆

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 500 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,2/2,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 36 TT
- Otwory dodatkowe: UNI

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- De Walt 6 K
- De Walt 6 L
- De Walt DA 1635
- De Walt DA 1635/6K + 6L
- Elektra Beckum BS 600
- Elektra Beckum BS 6000 D
- Elektra Beckum BW 500
- Elumatec DG 142
- Elumatec MGS 142
- Elumatec SA 142
- Haffner DGS 124
- Haffner DGS 126
- Haffner DGS 185
- Haffner DGS 187
- Haffner DGS 202
- Haffner GS 124
- Haffner GS 161
- Haffner GS 162
- Mafell 170
- Mafell BKV 5
- Mafell BSK 6

Średnica robocza [d1]: **500,00 mm**

Szerokość cięcia: **4,20 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **36**

Kształt zęba: **TT**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **nie**