

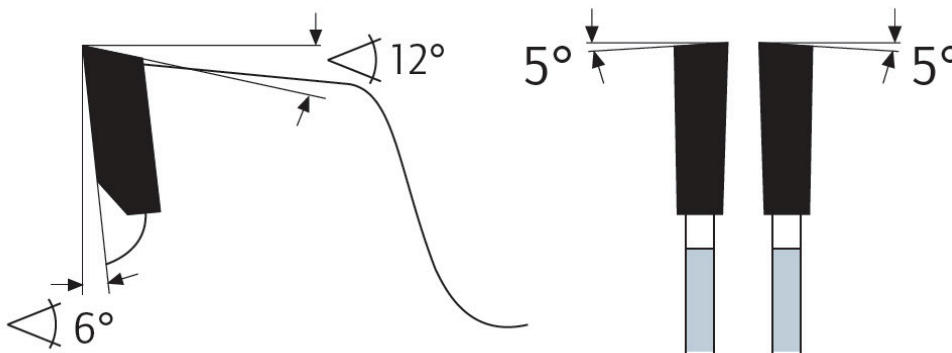
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:51

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-budowlana-super-200x2-81-8x30mm-30-wz-karnasch-111260200010-p-13494.html>

Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, budowlana SUPER 200x2,8/1,8x30mm 30 WZ Karnasch (111260200010)

Cena brutto	288,50 zł
Cena netto	234,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111260200010
Kod EAN	4046781035271
Magazyn producenta	22

Opis produktu

**WZ**

Niezwykle wytrzymała tarcza dla branży budowlanej, zakładów stolarskich, producentów palet, dekarzy i podobnych zawodów.

Do średnicy 250 mm asymetryczna podziałka zębów! Nierówny odstęp między zębami zapewnia lepszy rozkład sił wejścia i wyjścia, a tym samym płynniejszą pracę piły i lepsze wyniki cięcia.

Dla najwyższej trwałości i czystych cięć w: drewnie budowlanym, płytach szalunkowych z zaprawą lub okładziną blaszaną, paletach, gazobetonie, produktach Heraklith i płytach pilśniowych, tworzywach sztucznych, twardych płytach pilśniowych i wiórowych, drewnie laminowanym, Corian, Eternit.

Również do zgrubnego cięcia profilowanych metali nieżelaznych, takich jak aluminium, mosiądz i miedź.

Do:

- pilarki stołowe,
- pilarki budowlane,
- pilarki ręczne

- pilarki ukosowe/ukośnice
- pilarki do drewna opałowego
- pilarki wahadłowe

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★☆☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★☆☆
- Forniry - ★☆☆
- Profile drewniane - ★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★☆☆
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 200 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 30 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco HK 201
- Bosch 1561
- Einhell HES 200
- Elektra Beckum Multi 180
- Elu MH 30
- Emco EMCOSTAR 3000
- Emco Emco-Star 3000
- Festo AD 65
- Festo AP 68 E
- Festo AU 65 - S
- Festo AU 65-S
- Festo AUP 65 S
- Festo AUT 65 S
- Festo AXP 65
- Holz-Her 2113
- Holz-Her 2555
- Holz-Her HK 201
- Kity 618
- Kity 419
- Kity Junior 6
- Kity Kombi 2000
- Kity Kombi 5023
- Kity KR 419
- Kity KR 619
- Mafell B 65
- Mafell X 72
- Peugeot TC 3014
- Scheer MS 70
- Scheppach KG 205 E
- Scheppach KSE 250
- Scheppach TS 2000

- Ulmia 1706
- Ulmia 1708
- Ulmia US 1
- Bosch GKS 68 BC
- Celma DBRCc67
- Mafell B65
- Mafell X72
- Virutex SR 90 J
- AEG HK 201
- Haffner AKS
- Holz-Her 2292
- Perles KS 170
- Ryobi MS 70

Średnica robocza [d1]: **200,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,80 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **30**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**