

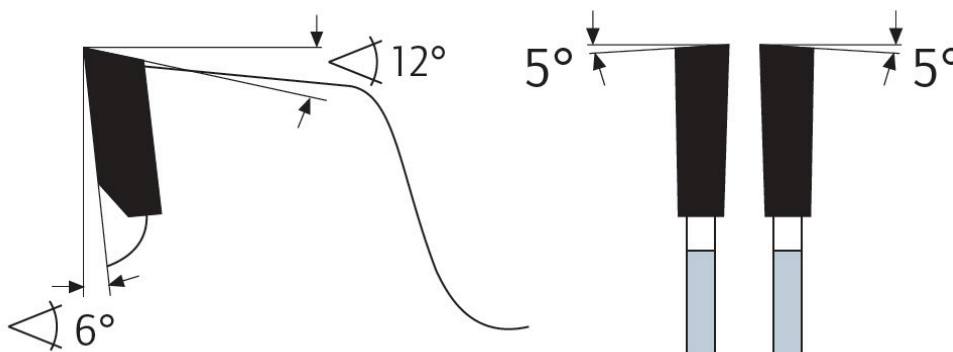
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:03

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-budowlana-super-210x2-81-8x30mm-34-wz-karnasch-111260210010-p-13495.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, budowlana SUPER 210x2,8/1,8x30mm 34 WZ Karnasch (111260210010)

Cena brutto	<b>311,53 zł</b>
Cena netto	<b>253,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111260210010</b>
Kod EAN	<b>4046781035288</b>
Magazyn producenta	<b>11</b>

### Opis produktu


**WZ**

Niezwykle wytrzymała tarcza dla branży budowlanej, zakładów stolarskich, producentów palet, dekarzy i podobnych zawodów.

**Do średnicy 250 mm asymetryczna podziałka zębów!** Nierówny odstęp między zębami zapewnia lepszy rozkład sił wejścia i wyjścia, a tym samym płynniejszą pracę piły i lepsze wyniki cięcia.

Dla najwyższej trwałości i czystych cięć w: drewnie budowlanym, płytach szalunkowych z zaprawą lub okładziną blaszaną, paletach, gazobetonie, produktach Heraklith i płytach pilśniowych, tworzywach sztucznych, twardych płytach pilśniowych i wiórowych, drewnie laminowanym, Corian, Eternit.

Również do zgrubnego cięcia profilowanych metali nieżelaznych, takich jak aluminium, mosiądz i miedź.

Do:

- pilarki stołowe,
- pilarki budowlane,
- pilarki ręczne

- pilarki ukosowe/ukośnice
- pilarki do drewna opałowego
- pilarki wahadłowe

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★☆☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★☆☆
- Forniry - ★☆☆
- Profile drewniane - ★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★☆☆
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 210 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 34 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- AEG + Atlas Copco CS 75
- AEG + Atlas Copco HK 75
- AEG + Atlas Copco HK 75 A
- AEG + Atlas Copco HKS 75
- Black & Decker BD 800
- Black & Decker DN 800
- Black & Decker DN 810
- Black & Decker KS 800
- Black & Decker KS 810
- Black & Decker SEC 818
- Black & Decker SR 700
- Bosch 1554
- Bosch 1558
- Bosch 1565
- Bosch GKS 75 S
- Elektra Beckum GKS 255
- Elektra Beckum PK 200
- Elektra Beckum UK 220
- Elektra Beckum UK 220 E
- Elu MH 182
- Elu MH 30
- Elu MH 82
- Fein SSK 661
- Haffner KS 75
- Hitachi C 8 FA
- Hitachi C 8 U
- Hitachi PSM 8
- Hitachi PSU 8
- Holz-Her 284
- Holz-Her 2264
- Holz-Her 2267

- Holz-Her 2284
- Holz-Her PKS 267
- Mafell FU 65
- Mafell MKS 75
- Mafell MS 75
- Metabo KGSE 1670
- Metabo KGSE 1670 S
- Metabo KSE 1678 S
- Metabo TK 1066
- Metabo TKU 225
- Proviel HKG 210
- Rockwell 368 Bohrung 20 mm
- Rockwell 63418 Bohrung 20 mm
- Skil/Skilsaw/-Masters 1524 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1526 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1873 H
- Holz-Her 2279
- Bosch PCM 8 S
- Einhell BT-MS210
- Einhell BT-MS2112
- Einhell BT-SM 2050
- Einhell BT-SM 2131
- Felisatti SCF210/1900S VES
- Mafell HKS75
- Mafell MS75
- Milwaukee CS 75
- AEG HK 75
- AEG HKS 75
- Atlas Copco HKS 75
- Casals SC 210
- Casals VSC 70

Średnica robocza [d1]: **210,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,80 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **34**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**