

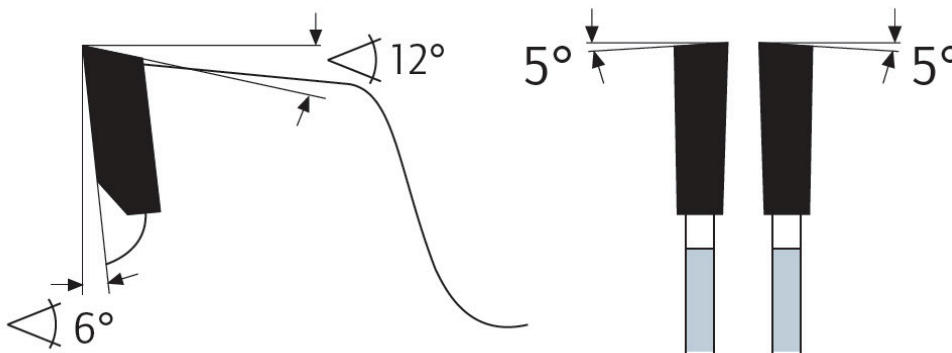
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:50

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-budowlana-super-230235x2,8-1,8x30mm-34-wz-karnasch-111260230010-p-13497.html>

## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, budowlana SUPER 230/235x2,8/1,8x30mm 34 WZ Karnasch (111260230010)

Cena brutto	<b>316,18 zł</b>
Cena netto	<b>257,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111260230010</b>
Kod EAN	<b>4046781035301</b>
Magazyn producenta	<b>23</b>

### Opis produktu

**WZ**

Niezwykle wytrzymała tarcza dla branży budowlanej, zakładów stolarskich, producentów palet, dekarzy i podobnych zawodów.

**Do średnicy 250 mm asymetryczna podziałka zębów!** Nierówny odstęp między zębami zapewnia lepszy rozkład sił wejścia i wyjścia, a tym samym płynniejszą pracę piły i lepsze wyniki cięcia.

Dla najwyższej trwałości i czystych cięć w: drewnie budowlanym, płytach szalunkowych z zaprawą lub okładziną blaszaną, paletach, gazobetonie, produktach Heraklith i płytach pilśniowych, tworzywach sztucznych, twardych płytach pilśniowych i wiórowych, drewnie laminowanym, Corian, Eternit.

Również do zgrubnego cięcia profilowanych metali nieżelaznych, takich jak aluminium, mosiądz i miedź.

Do:

- pilarki stołowe,
- pilarki budowlane,
- pilarki ręczne

- pilarki ukosowe/ukośnice
- pilarki do drewna opałowego
- pilarki wahadłowe

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★☆☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★☆☆
- Forniry - ★☆☆
- Profile drewniane - ★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★☆☆
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 230 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 34 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- AEG + Atlas Copco HKS 35
- AEG + Atlas Copco HKS 85
- Black & Decker HD 2086 S
- Black & Decker P 39-02
- Black & Decker SEC 918
- Bosch 1562
- Bosch 1566
- Bosch 1662
- Bosch 52
- Bosch 552
- Bosch GKS 85 S
- Casals SC 320
- Festo AU 80 S
- Haffner KL 176
- Haffner KS 85
- Haffner KSU 85
- Haffner SP 187
- Haffner US 85
- Hilti WSC 85
- Holz-Her 2118
- Holz-Her 2120
- Holz-Her 2293
- Holz-Her 2294
- Mafell KSP 85 F
- Wegoma TS230
- Wegoma TS230M
- Scheer MS 85

Średnica robocza [d1]: **230,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,80 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**  
Średnica otworu: **30,00 mm**  
Ilość zębów: **34**  
Kształt zęba: **WZ**  
Otwory dodatkowe: **2-7-42**  
Wyciszenie: **nie**