


Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 15:34

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-listow-przyszybowych-200x2-21-8x20-mm-100tfn-karnasch-111150200030-p-13384.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cięcie listew przy szybowych - 200x2,2/1,8x20 mm 100TFN Karnasch (111150200030)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>925,48 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>752,42 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>111150200030</b>  |
| Kod EAN        | <b>4046781044693</b> |

### Opis produktu

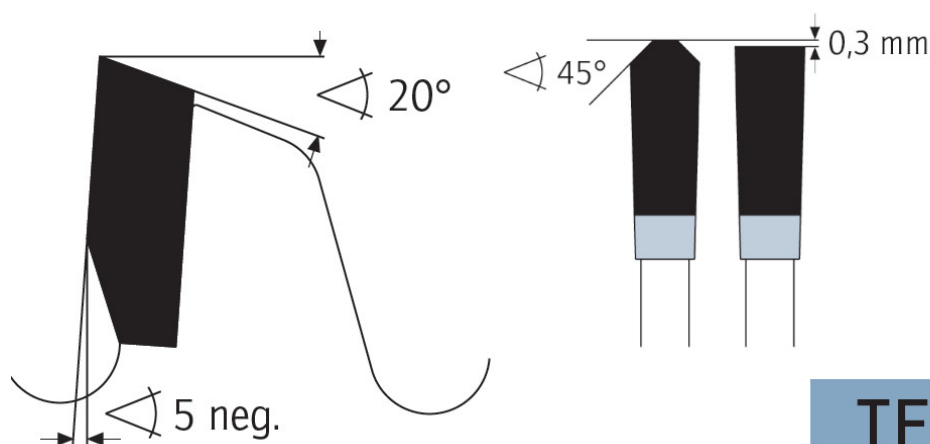

Piły do budowy okien, np. do cięcia listew przyszybowych oraz jako zestaw do fazowania. Materiał: profil z tworzywa sztucznego, profil aluminiowy, materiały drewniane.

Do:

- Do maszyn specjalnych, takich jak piły do listew przyszybowych firmy HAFFNER, ROTOX, WEGOMA, STRIFFLER itp.

### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 200 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,2/1,8 mm
- Otwór środkowy: 20 mm
- Ilość zębów: 100 TFN
- Otwory dodatkowe: -

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Striffler
- Rapid

Średnica robocza [d1]: **200,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,20 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **20,00 mm**

Ilość zębów: **100**

Kształt zęba: **TFN**

Otwory dodatkowe: **brak**

Wyciszenie: **nie**