

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 12:30


 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-listew-przyszybowych-92x3-02-5x30-mm-24z45l-karnasch-111150092010-p-13371.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cięcie listew przyszybowych - 92x3,0/2,5x30 mm 24Z./45°L Karnasch (111150092010)

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	111150092010
Kod EAN	4046781037633

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU!

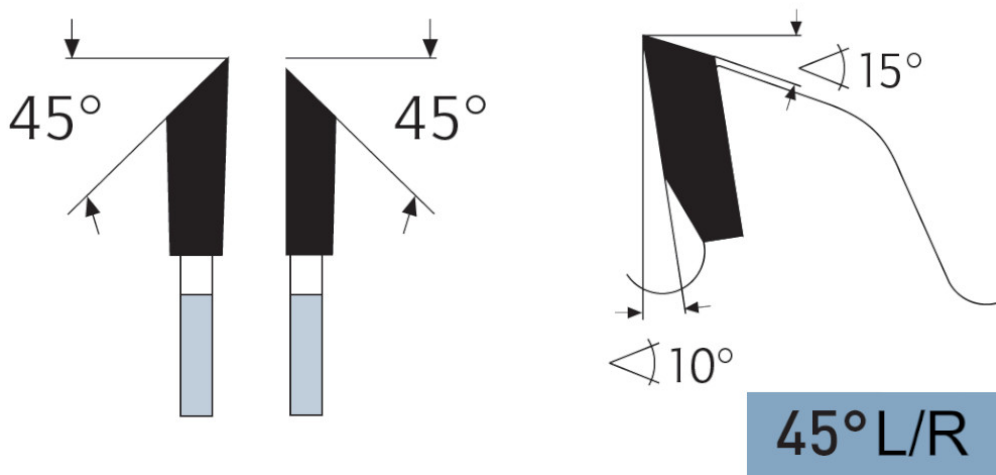

WYPRZEDAŻ.

Piły do budowy okien, np. do cięcia listew przyszybowych oraz jako zestaw do fazowania. Materiał: profil z tworzywa sztucznego, profil aluminiowy, materiał drewniane.

Do:

- Do maszyn specjalnych, takich jak piły do listew przyszybowych firmy HAFFNER, ROTOX, WEGOMA, STRIFFLER itp.

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★★★
- Profile drewniane - ★★★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 92 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,0/2,5 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 24 / 45°L
- Otwory dodatkowe: -

Możliwość stosowania w maszynach:

- Rotox

Średnica robocza [d1]: **92,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,00 mm**

Grubość korpusu: **2,50 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **24**

Kształt zęba: **45°L**

Otwory dodatkowe: **brak**

Wyciszenie: **nie**