

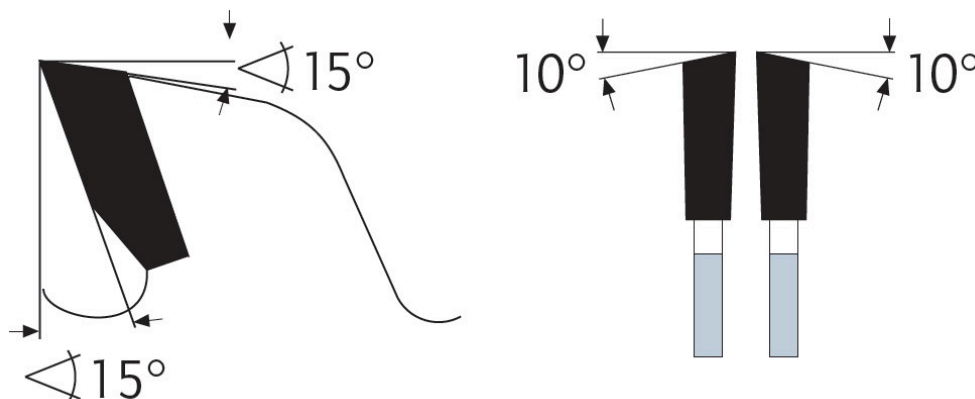
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:32

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-wzdłużne-zab-skośny-naprzemienny-230x3-22-2x30mm-24-wz-nl-uni-karnasch-111215230010-p-13413.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cięcie wzdłużne, zęb skośny naprzemienny 230x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI Karnasch (111215230010)

Cena brutto	<b>272,21 zł</b>
Cena netto	<b>221,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111215230010</b>
Kod EAN	<b>4046781044792</b>
Magazyn producenta	<b>36</b>

### Opis produktu


**WZ**

Do cięcia wzdłużnego i poprzecznego w miękkim i twardym drewnie, jak również do cięcia drewna opałowego, drewna budowlanego, płyt ze sklejki, surowych płyt wiórowych. Nadaje się również do wykonywania cięć w płytach drewnianych (również z jednostronną okleiną lub powłoką z tworzywa sztucznego).  
Ogólnie do drewna litego. Również do drewna mokrego.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek formatowych,

#### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★★☆

- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★☆☆
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆☆ - Dobre

★☆☆☆ - Możliwe

**Parametry:**

- Średnica: 230 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 24 WZ
- Otwory dodatkowe: UNI

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- AEG + Atlas Copco HKS 35
- AEG + Atlas Copco HKS 85
- Black & Decker HD 2086 S
- Black & Decker P 39-02
- Black & Decker SEC 918
- Bosch 1562
- Bosch 1566
- Bosch 1662
- Bosch 52
- Bosch 552
- Bosch GKS 85 S
- Casals SC 320
- Festo AU 80 S
- Haffner KL 176
- Haffner KS 85
- Haffner KSU 85
- Haffner SP 187
- Haffner US 85
- Hilti WSC 85
- Holz-Her 2118
- Holz-Her 2120
- Holz-Her 2293
- Holz-Her 2294
- Mafell KSP 85 F
- Wegoma TS230
- Wegoma TS230M
- Scheer MS 85

Średnica robocza [d1]: **230,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **24**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **nie**