

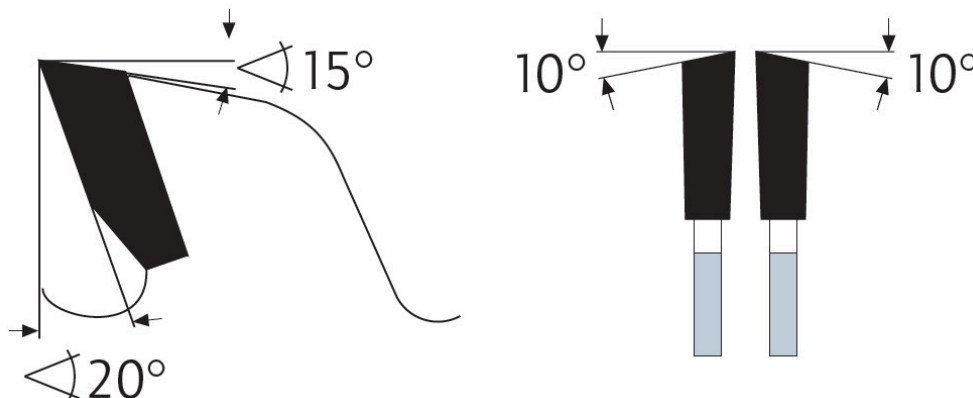
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:58

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-wzdłużne-zab-skośny-naprzemienny-500x4-22-8x30mm-44-wz-karnasch-111215500010-p-13430.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cięcie wzdłużne, zęb skośny naprzemienny 500x4,2/2,8x30mm 44 WZ Karnasch (111215500010)

Cena brutto	714,88 zł
Cena netto	581,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111215500010
Kod EAN	4046781044938
Magazyn producenta	18

Opis produktu


WZ

Do cięcia wzdłużnego i poprzecznego w miękkim i twardym drewnie, jak również do cięcia drewna opałowego, drewna budowlanego, płyt ze sklejki, surowych płyt wiórowych. Nadaje się również do wykonywania cięć w płytach drewnianych (również z jednostronną okleiną lub powłoką z tworzywa sztucznego).
Ogólnie do drewna litego. Również do drewna mokrego.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek formatowych,

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★★☆

- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★☆☆
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 500 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,2/2,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 44 WZ
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 6 K
- De Walt 6 L
- De Walt DA 1635
- De Walt DA 1635/6K + 6L
- Elektra Beckum BS 600
- Elektra Beckum BS 6000 D
- Elektra Beckum BW 500
- Elumatec DG 142
- Elumatec MGS 142
- Elumatec SA 142
- Haffner DGS 124
- Haffner DGS 126
- Haffner DGS 185
- Haffner DGS 187
- Haffner DGS 202
- Haffner GS 124
- Haffner GS 161
- Haffner GS 162
- Mafell 170
- Mafell BKV 5
- Mafell BSK 6

Średnica robocza [d1]: **500,00 mm**

Szerokość cięcia: **4,20 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **44**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **nie**