


Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 12:03

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-negative-170x2-41-8x30-mm-48-tfnd-karnasch-111120170010-p-13313.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka - NEGATIVE 170x2,4/1,8x30 mm 48 TFND Karnasch (111120170010)

Cena brutto	398,73 zł
Cena netto	324,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111120170010
Kod EAN	4046781053329

Opis produktu

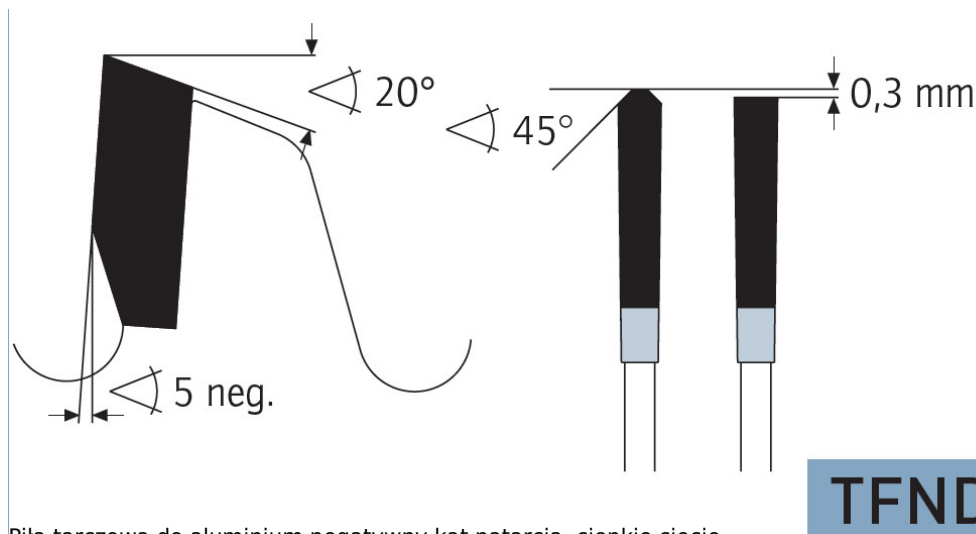

Piła tarczowa do aluminium negatywny kąt natarcia, cienkie cięcie
 Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne). Piła tarczowa cienko tnąca

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- pilarki ręczne
- pilarki akumulatorowe
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 170 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,4/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 48 TFND
- Otwory dodatkowe: UNI1

Możliwość stosowania w maszynach:

- Bosch 1550
- Bosch 1552
- Bosch 1556
- Bosch 1563
- Bosch 1567
- Elu MH 155
- Elu MH 55
- Festo AM 42 A
- Festo AM 42 S
- Festo AM 42 STA
- Festo AMT 42 S
- Festo AT 55
- Festo AT 55 C
- Festo AU 42 A
- Festo AU 42 S
- Festo AUT 42
- Festo AXT 50 LA
- Festo AXT 55
- Haffner KS 110
- Haffner KSU 110
- Hitachi C 6 SA
- Hitachi PSU 6
- Holz-Her 281
- Holz-Her 1563
- Holz-Her 2215
- Holz-Her 2266
- Holz-Her 2271
- Holz-Her 2281
- Holz-Her 2115 (t 55a)
- Holz-Her 55 A
- Holz-Her HKUS 266
- Holz-Her HKUS 281
- Festo AT 55 E
- Bosch 1557
- Bosch 1560
- Bosch 550
- Festo AUT 42 S
- Holz-Her 2115
- Skil 5155 AA

Średnica robocza [d1]: **170,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,40 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **48**

Kształt zęba: **TFND**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4**

Wyciszenie: **nie**