Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:01


Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-negative-250x2-21-8x3230mm-120-tfnd-karnasch-111120250030-p-13332.html



Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka, - NEGATIVE 250x2,2/1,8x32/30mm 120 TFND Karnasch (111120250030)

Cena brutto	**1 069,95 zł**
Cena netto	**869,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**111120250030**
Kod EAN	**4046781053527**
Magazyn producenta	**37**

Opis produktu

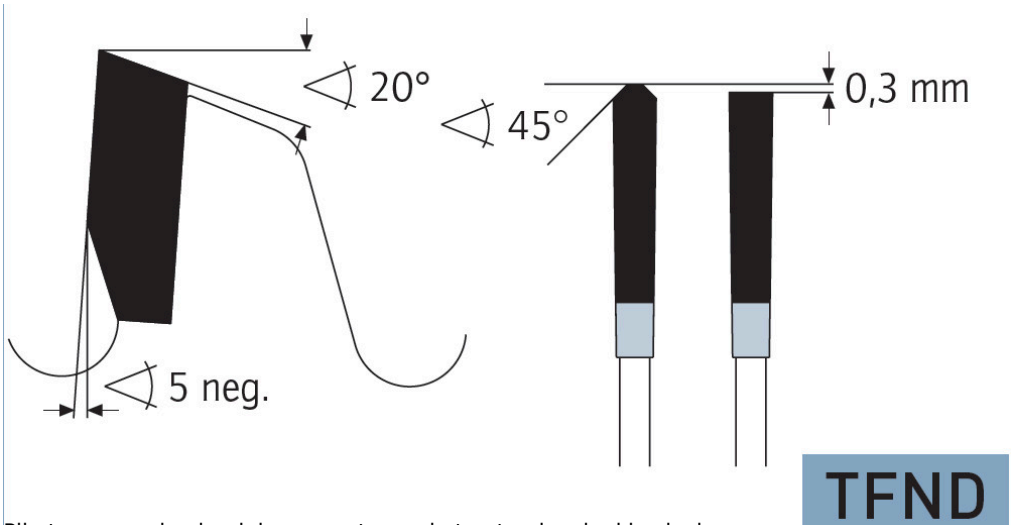

Piła tarczowa do aluminium negatywny kąt natarcia, cienkie cięcie
Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne).Piła tarczowa cienkotnąca

Zalecane minimalne smarowanie.
Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- pilarki ręczne
- pilarki akumulatorowe
- centra obróbcze CNC

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 250 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,2/1,8 mm
- Otwór środkowy: 32/30 mm
- Ilość zębów: 120 TFND
- Otwory dodatkowe: UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- Fezer KG 25
- Wegoma TS 250
- AEG + Atlas Copco MS 3 C
- De Walt DW 125
- De Walt DW 1251
- De Walt DW 150
- De Walt DW 1501
- De Walt DW 1503
- De Walt DW 250
- De Walt DW 252
- De Walt DW 320
- De Walt DW 702
- De Walt DW 703
- De Walt DW 710
- De Walt DW 720 K
- De Walt DW 742
- De Walt DW 743
- De Walt DW 744
- De Walt DW 746 K
- Elektra Beckum GKS 300
- Elektra Beckum GKS 301
- Elektra Beckum GKS 303
- Elektra Beckum GKS 331
- Elektra Beckum KGS 250
- Elektra Beckum KGS 300
- Elektra Beckum KGS 330
- Elektra Beckum KGS 500
- Elektra Beckum KGT 500
- Elektra Beckum KGT 501
- Elektra Beckum KGT 550
- Elektra Beckum Multi 260
- Elektra Beckum Multi310
- Elektra Beckum PK 250
- Elektra Beckum PK 250 K
- Elektra Beckum PK 255
- Elektra Beckum PKF 255
- Elektra Beckum PKF255 V 8
- Elektra Beckum UK 250
- Elektra Beckum UK 330
- Elu ETS 21
- Elu ETS 23
- Elu ETS 31
- Elu ETS 33
- Elu RAS 1251
- Elu RAS 1253
- Elu RKS 1251
- Elu RKS 1253
- Elu TGS 170
- Elu TGS 171
- Elu TGS 172

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

- Elu TGS 173
- Elu TGS 271
- Elu TGS 273
- Elu TKS 170
- Elu TKS 171
- Elu TKS 172
- Elu TKS 173
- Emco Emco-Multistar
- Emco Emco-Unistar
- Emco MK 81
- Festo AD 85
- Festo AE 85
- Flott 1011
- Flott 2011
- Flott 3011
- Flott K 4500
- Haffner 2 D
- Haffner 2 W
- Haffner AKS
- Haffner GS 1
- Haffner GS 150
- Haffner GS 165
- Haffner GS 166
- Haffner SP 189
- Haffner SP 195
- Haffner SP 196
- Haffner SP 197
- Haffner SP 198
- Haffner TG 161
- Haffner TG 162
- Haffner TG 163
- Haffner TGS 161
- Haffner TGS 162
- Haffner TGS 163
- Haffner TGS 198
- Hitachi U 210
- Kity 608
- Kity 609
- Kity 619
- Kity 1609
- Kity 5519
- Kity 5619
- Kity 6619
- Kity SCE 1600
- Kity SCE 250
- Kress GS 105
- Kress GS 90
- Kress GST 90
- Mafell 85 K
- Mafell Erika 85
- Mafell Erika 85 K
- Mafell Erika 85 L
- Mafell MS 85
- Metabo THU 1693 D
- Metabo TKU 1633
- Metabo TKU 1633 D
- Metabo TKU 1693
- Metabo TKU 1693 D
- Robland X 260
- Scheppach KG 260 E
- Scheppach KG 280 E
- Scheppach TKG 260 E
- Scheppach TKG 280 E
- Scheppach TS 2500
- Schleicher 310
- Stayer Kapp-Gehrung
- Stayer SC 260
- Stayer SCE 1610
- Stayer SCE 250

- Stayer SII 250
- Striebig Plattensäge
- Ulmia 1710 R
- Ulmia 1710 S
- Wegoma KGS48
- Wegoma KGS48T
- Mafell MKS 85
- Metabo 1688 Magnum
- Metabo TK 1685
- Metabo TK 1685 D
- Metabo TK 1688 D
- Metabo TK 168 S

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**
Szerokość cięcia: **2,20 mm**
Grubość korpusu: **1,80 mm**
Średnica otworu: **32/30 mm**
Ilość zębów: **120**
Kształ zęba: **TFND**
Otwory dodatkowe: **2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**
Wyciszenie: **tak**