


Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 10:01

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-negative-420x3-42-8x30-mm-132-tfnd-karnasch-111120420010-p-13345.html>

Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka - NEGATIVE 420x3,4/2,8x30 mm 132 TFND Karnasch (111120420010)

Cena brutto	1 599,87 zł
Cena netto	1 300,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	111120420010
Kod EAN	4046781094872

Opis produktu

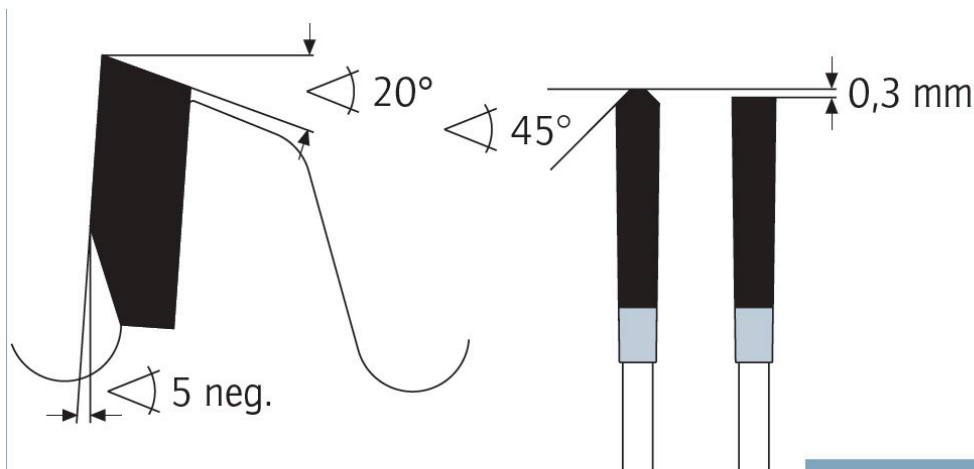

Piła tarczowa do aluminium negatywny kąt natarcia, cienkie cięcie
Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach i prętach z aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne). Piła tarczowa cienkotnąca

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- pilarki ręczne
- pilarki akumulatorowe
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 420 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,4/2,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 132 TFND
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2+2-10,5-70

Możliwość stosowania w maszynach:

- Elu DG 102
- Elu DG 104
- Elu MGS 105
- Elu SA 103/20
- Elumatec DG 102
- Elumatec DG 104
- Elumatec DG 140
- Elumatec MGS 105
- Elumatec MGS 461
- Elumatec SA 103/25

Średnica robocza [d1]: **420,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,40 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **132**

Kształt zęba: **TFND**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64+2-10,5-70**

Wyciszenie: **tak**