


Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:55

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-negative-wykancazajaca-200x2-01-4x30mm-100-tff-n-karnasch-111130200010-p-13353.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka, - NEGATIVE, wykańczająca, 200x2,0/1,4x30mm 100 TFF-N Karnasch (111130200010)

Cena brutto	815,01 zł
Cena netto	662,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111130200010
Kod EAN	4046781950208
Magazyn producenta	28

Opis produktu

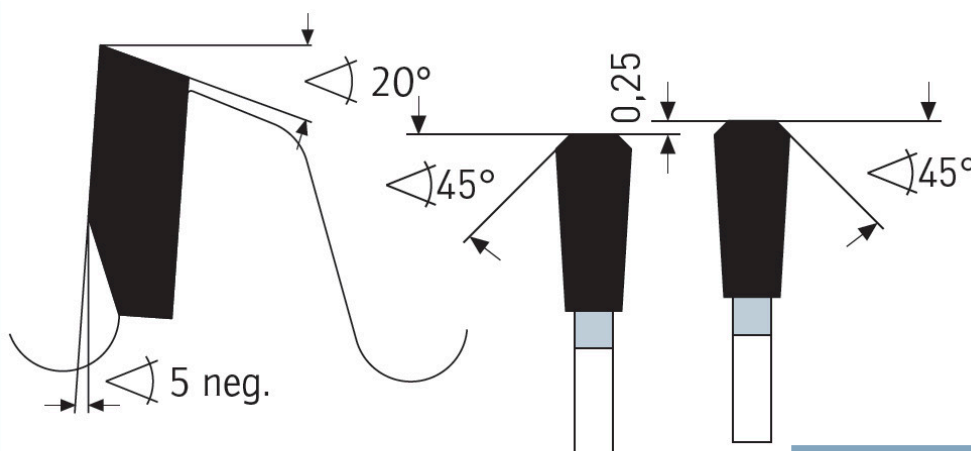

Piła tarczowa do aluminium negatywny kąt natarcia, cienkie cięcie, wykańczające.

Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, miedzi, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne). Piła tarczowa cienkotnąca

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Dzięki szlifowi TFF-N:

Prawie pozbawiona zadziorów jakość cięcia wykańczającego również na dolnej stronie/wyjściu z obrabianego przedmiotu.

Doskonała jakość cięcia na powierzchni cięcia (prawie lustrzane wykończenie)

Jeszcze większa żywotność

Dzięki niewielkiej szerokości cięcia:

Mniej odpadów.

Mniejsze zużycie maszyny/energii

Przy maszynach ręcznych i ręcznym posuwie znacznie mniejszy nakład siły, dlatego znakomita tarcza dla urządzeń akumulatorowych

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- pilarki ręczne
- pilarki akumulatorowe
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 200 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,0/1,4 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 100 TFF-N
- Otwory dodatkowe: UNI1

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco HK 201
- Bosch 1561
- Einhell HES 200
- Elektra Beckum Multi 180
- Elu MH 30
- Emco EMCOSTAR 3000
- Emco Emco-Star 3000
- Festo AD 65
- Festo AP 68 E
- Festo AU 65 - S
- Festo AU 65-S
- Festo AUP 65 S
- Festo AUT 65 S
- Festo AXP 65
- Holz-Her 2113
- Holz-Her 2555
- Holz-Her HK 201
- Kity 618
- Kity 419
- Kity Junior 6
- Kity Kombi 2000
- Kity Kombi 5023
- Kity KR 419
- Kity KR 619
- Mafell B 65
- Mafell X 72
- Peugeot TC 3014
- Scheer MS 70
- Scheppach KG 205 E
- Scheppach KSE 250
- Scheppach TS 2000
- Ulmia 1706
- Ulmia 1708

- Ulmia US 1
- Bosch GKS 68 BC
- Celma DBRCc67
- Mafell B65
- Mafell X72
- Virutex SR 90 J
- AEG HK 201
- Haffner AKS
- Holz-Her 2292
- Perles KS 170
- Ryobi MS 70

Średnica robocza [d1]: **200,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,00 mm**

Grubość korpusu: **1,40 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **100**

Kształt zęba: **TFF-N**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4**

Wyciszenie: **nie**