


Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:24

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-siekanych-cienka-negative-wykańczajaca-500x3-4/2,8x30mm-148-tff-n-karnasch-111130500010-p-13370.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spekanych, cienka, - NEGATIVE, wykańczająca, 500x3,4/2,8x30mm 148 TFF-N Karnasch (111130500010)

Cena brutto	<b>2 294,13 zł</b>
Cena netto	<b>1 865,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111130500010</b>
Kod EAN	<b>4046781950376</b>
Magazyn producenta	<b>12</b>

### Opis produktu

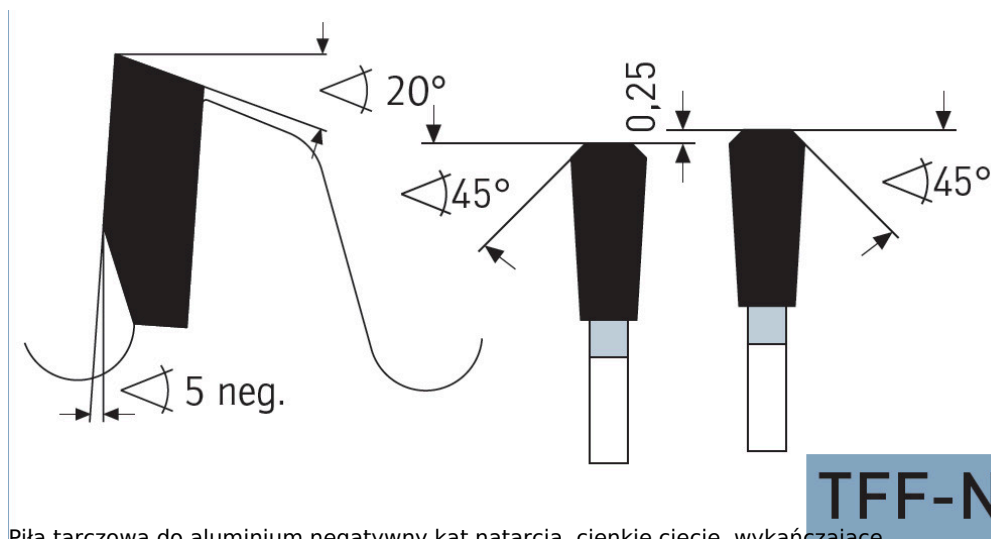

Piła tarczowa do aluminium negatywny kąt natarcia, cienkie cięcie, wykańczające.

Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, miedzi, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne). Piła tarczowa cienkotnąca

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Dzięki szlifowi TFF-N:

Prawie pozbawiona zadziorów jakość cięcia wykańczającego również na dolnej stronie/wyjściu z obrabianego przedmiotu.

Doskonała jakość cięcia na powierzchni cięcia (prawie lustrzane wykończenie)

Jeszcze większa żywotność

Dzięki niewielkiej szerokości cięcia:

Mniej odpadów.

Mniejsze zużycie maszyny/energii

Przy maszynach ręcznych i ręcznym posuwie znacznie mniejszy nakład siły, dlatego znakomita tarcza dla urządzeń akumulatorowych

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- pilarki ręczne
- pilarki akumulatorowe
- centra obróbcze CNC

#### Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

#### Parametry:

- Średnica: 500 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,4/2,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 148 TFF-N
- Otwory dodatkowe: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70

#### Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 6 K
- De Walt 6 L
- De Walt DA 1635
- De Walt DA 1635/6K + 6L
- Elektra Beckum BS 600
- Elektra Beckum BS 6000 D
- Elektra Beckum BW 500
- Elumatec DG 142
- Elumatec MGS 142
- Elumatec SA 142
- Haffner DGS 124
- Haffner DGS 126
- Haffner DGS 185
- Haffner DGS 187
- Haffner DGS 202
- Haffner GS 124
- Haffner GS 161
- Haffner GS 162
- Mafell 170
- Mafell BKV 5
- Mafell BSK 6

Średnica robocza [d1]: **500,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,40 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **148**

Kształt zęba: **TFF-N**

Otwory dodatkowe: **2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64+2-10,5-70**

Wyciszenie: **tak**