


Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 15:34

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-positive-400x3-1/2,5x30-mm-128-tfpd-karnasch-111050400010-p-13222.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka - POSITIVE 400x3,1/2,5x30 mm 128 TFPD Karnasch (111050400010)

Cena brutto	1 371,28 zł
Cena netto	1 114,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111050400010
Kod EAN	4046781094506

Opis produktu

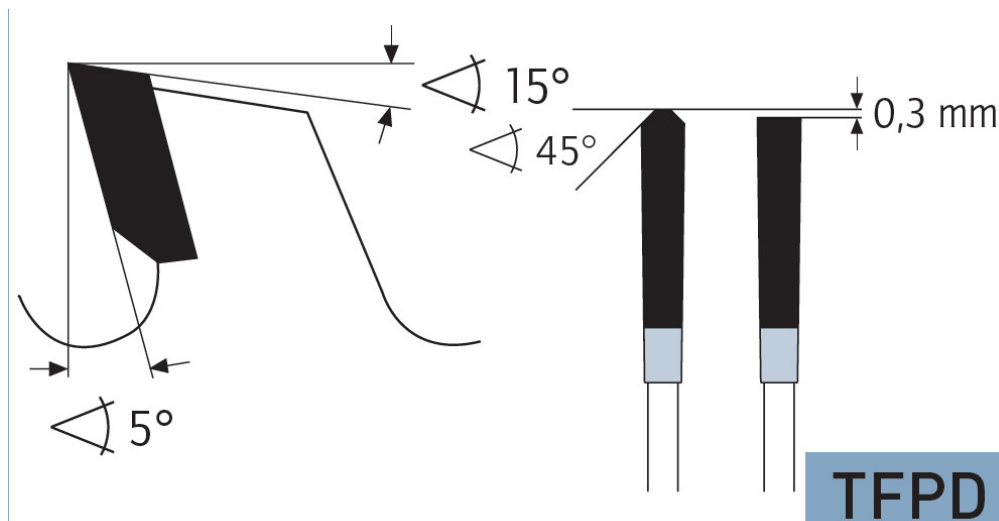

Cięcie wymiarowe i poprzeczne profili, płyt, bloków i prętów z aluminium, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych. Dzięki mniejszej szerokości cięcia:

- Wyższe parametry cięcia
- Mniejsza ilość odpadów
- Mniejsze zużycie maszyny/energii
- W przypadku maszyn ręcznych i posuwu ręcznego znacznie mniejszy nakład siły
- Dzięki dodatniemu kątowi cięcia najlepiej w przypadku automatycznego posuwu. Możliwy jest również posuw ręczny

Do:

- podwójne piły ukośne,
- automatyczne pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★☆☆
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 400 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,1/2,5 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 128 TFPD
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1634
- De Walt 1600 S
- De Walt 1635 GL
- De Walt 1635/6L
- De Walt 2155 G
- De Walt 2155/6
- De Walt 6 L
- De Walt C 14
- Elektra Beckum BKH 400
- Elektra Beckum BKH 500
- Elektra Beckum BKS 400
- Elektra Beckum BS 3100
- Elektra Beckum BS 3100 W
- Elektra Beckum BS 4200
- Elektra Beckum BS 5500 W
- Festo BD 145/1
- Haffner DG 181
- Haffner DGS 181
- Haffner DGS 184
- Haffner DGS 184 E
- Haffner GS 184
- Haffner GSA 183
- Haffner GSM 183
- Haffner KS 155
- Haffner ZS 640
- Haffner ZS 800
- Holz-Her 277
- Holz-Her B 7 K
- Holz-Her HKS 155
- Mafell AZB
- Mafell BK 3
- Mafell BSK 4
- Mafell FKB 150
- Mafell FS 130
- Mafell FS 130 K
- Mafell FS 130 S
- Mafell TD 3
- Mafell TDH 4
- Mafell TDH 425
- Mafell TK 150
- Mafell VKS
- Mafell VKS 130
- Mafell VKS 160
- Scheppach BS 500
- Scheppach BSH 400
- Scheppach BSH 500
- Wegoma S400
- Wegoma S400ECO

- Wegoma S400NC
- Wegoma TS 400

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,10 mm**

Grubość korpusu: **2,50 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **128**

Kształt zęba: **TFPD**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**

Wyciszenie: **tak**