


Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:07

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-positive-400x3-12-5x30mm-128-tfpd-karnasch-111050400010-p-13222.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka, - POSITIVE 400x3,1/2,5x30mm 128 TFPD Karnasch (111050400010)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>1 371,28 zł</b>   |
| Cena netto         | <b>1 114,86 zł</b>   |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>111050400010</b>  |
| Kod EAN            | <b>4046781094506</b> |
| Magazyn producenta | <b>14</b>            |

### Opis produktu

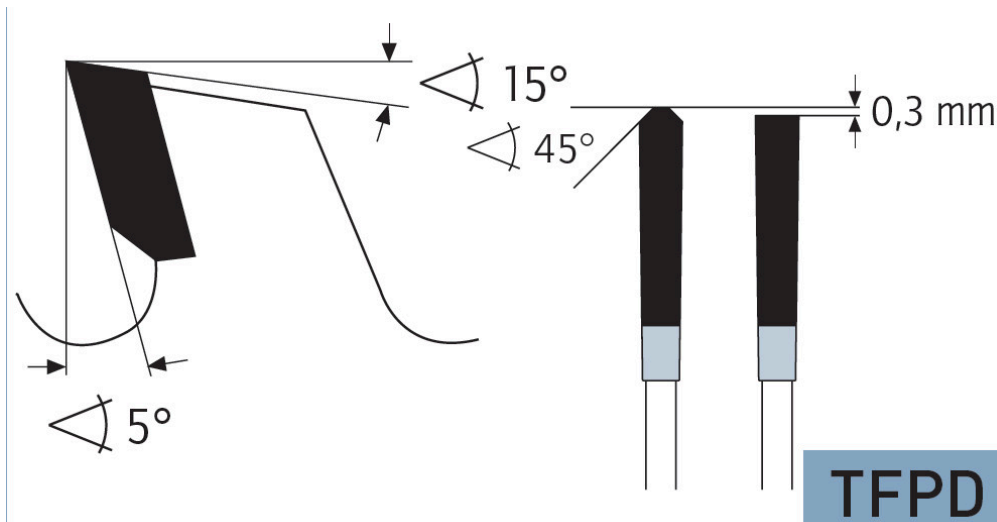

Cięcie wymiarowe i poprzeczne profili, płyt, bloków i prętów z aluminium, miedzi, mosiądzu i tworzyw sztucznych. Dzięki mniejszej szerokości cięcia:

- Wyższe parametry cięcia
- Mniejsza ilość odpadów
- Mniejsze zużycie maszyny/energii
- W przypadku maszyn ręcznych i posuwu ręcznego znacznie mniejszy nakład siły
- Dzięki dodatniemu kątowi cięcia najlepiej w przypadku automatycznego posuwu. Możliwy jest również posuw ręczny

Do:

- podwójne piły ukośne,
- automatyczne pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- centra obróbcze CNC

**Zastosowanie:**

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 400 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,1/2,5 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 128 TFPD
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- De Walt 1634
- De Walt 1600 S
- De Walt 1635 GL
- De Walt 1635/6L
- De Walt 2155 G
- De Walt 2155/6
- De Walt 6 L
- De Walt C 14
- Elektra Beckum BKH 400
- Elektra Beckum BKH 500
- Elektra Beckum BKS 400
- Elektra Beckum BS 3100
- Elektra Beckum BS 3100 W
- Elektra Beckum BS 4200
- Elektra Beckum BS 5500 W
- Festo BD 145/1
- Haffner DG 181
- Haffner DGS 181
- Haffner DGS 184
- Haffner DGS 184 E
- Haffner GS 184
- Haffner GSA 183
- Haffner GSM 183
- Haffner KS 155
- Haffner ZS 640
- Haffner ZS 800
- Holz-Her 277
- Holz-Her B 7 K
- Holz-Her HKS 155
- Mafell AZB
- Mafell BK 3
- Mafell BSK 4
- Mafell FKB 150
- Mafell FS 130
- Mafell FS 130 K
- Mafell FS 130 S
- Mafell TD 3
- Mafell TDH 4
- Mafell TDH 425
- Mafell TK 150
- Mafell VKS
- Mafell VKS 130
- Mafell VKS 160
- Scheppach BS 500
- Scheppach BSH 400
- Scheppach BSH 500

- Wegoma S400
- Wegoma S400ECO
- Wegoma S400NC
- Wegoma TS 400

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,10 mm**

Grubość korpusu: **2,50 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **128**

Kształt zęba: **TFPD**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**

Wyciszenie: **tak**