

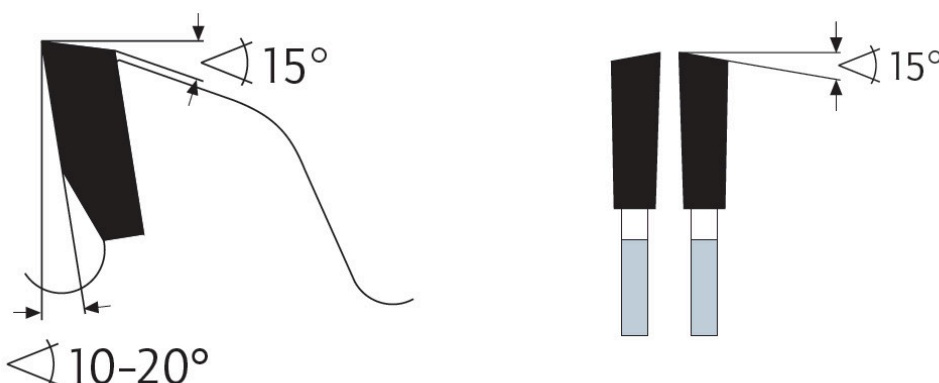
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:58

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-tworzywa-sztuczne-profile-220x2-01-4x30mm-48-wz-karnasch-111425220010-p-13734.html>

Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka, tworzywa sztuczne, profile 220x2,0/1,4x30mm 48 WZ Karnasch (111425220010)

Cena brutto	402,97 zł
Cena netto	327,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111425220010
Kod EAN	4046781056528
Magazyn producenta	7

Opis produktu

**WZ**

Ze względu na cienkie cięcie idealne również dla maszyn akumulatorowych oraz do cięcia drogiego drewna szlachetnego, forniru, listew - ze względu na mniejszą ilość odpadów/zużycie baterii.

Mała liczba zębów: zgrubna do średniej jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewnie szlachetnym i litym w poprzek i wzdłuż słoju, płytach i deskach jednostronnie powlekanych/ fornirowanych tworzywem sztucznym, laminatach papierowych, grubszych profilach z tworzywa sztucznego i płytach (tworzywa termoplastyczne). Możliwa duża prędkość posuwu

Średnia liczba zębów: dobra jakość cięcia wszystkich materiałów drewnianych, drewna szlachetnego, drewna litego i listew w poprzek i wzdłuż włókien, płyt i desek jednostronnie/dwustronnie powlekanych tworzywem sztucznym/ fornirowanych, laminatów papierowych, fornirów i paczek forniru, profili/płyt z tworzywa sztucznego (Termoplasty, Duroplasty).

Duża liczba zębów: bardzo dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewnie szlachetnym, drewnie litym i listwach najlepiej w poprzek słoju, płyty i deski jednostronnie powlekane/oklejane tworzywem sztucznym, laminaty na bazie papieru, pakiety fornirów i oklein, profile/płyty z tworzywa sztucznego (Termoplasty, Duroplasty)

Do:

- pilarki ręczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe/ukośnice
- pilarki panelowe
- pilarki akumulatorowe

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 220 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,0/1,4 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 48 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- Alco Pro UFS 240
- Einhell TK 220
- Elektra Beckum Secanta
- Eumenia M 50 L
- Eumenia ML 50 L
- Festo AU 77 S
- Haffner KL 177
- Haffner KL 178
- Haffner KSU 118
- Holz-Her 274
- Holz-Her 1205
- Holz-Her 1331
- Holz-Her 1342
- Holz-Her 1345
- Holz-Her 1346
- Holz-Her 2274
- Holz-Her HKU 75
- Holz-Her PKS 75
- Mafell Erika 220
- Scheer MS 80
- Holz-Her 2279
- Scheer MS 85
- Metabo 6322 S
- Ryobi MS 85
- Ryobi MS 80

Średnica robocza [d1]: **220,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,00 mm**

Grubość korpusu: **1,40 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **48**

Kształt zęba: **WZ**
Otwory dodatkowe: **2-7-42**
Wyciszenie: **nie**