

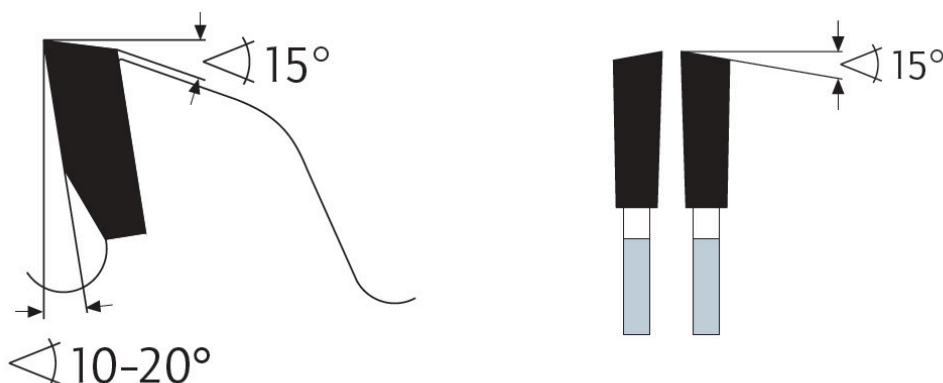
Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 11:19

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-tworzywa-sztuczne-profile-500x3-42-8x30-mm-120-wz-karnasch-111425500020-p-13768.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka, tworzywa sztuczne, profile 500x3,4/2,8x30 mm 120 WZ Karnasch (111425500020)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>1 663,62 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>1 352,53 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>111425500020</b>  |
| Kod EAN        | <b>4046781094285</b> |

### Opis produktu


**WZ**

Ze względu na cienkie cięcie idealne również dla maszyn akumulatorowych oraz do cięcia drogiego drewna szlachetnego, fornirow, listew - ze względu na mniejszą ilość odpadów/zużycie baterii.

**Mała liczba zębów:** zgrubna do średniej jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewnie szlachetnym i litym w poprzek i wzdłuż słoików, płytach i deskach jednostronnie powlekanych/ fornirowanych tworzywem sztucznym, laminatach papierowych, grubszych profilach z tworzywa sztucznego i płytach (tworzywa termoplastyczne). Możliwa duża prędkość posuwu

**Średnia liczba zębów:** dobra jakość cięcia wszystkich materiałów drewnianych, drewna szlachetnego, drewna litego i listew w poprzek i wzdłuż włókien, płyt i desek jednostronnie/dwustronnie powlekanych tworzywem sztucznym/ fornirowanych, laminatów papierowych, fornirow i paczek fornirow, profili/płyt z tworzywa sztucznego (Termoplasty, Duroplasty).

**Duża liczba zębów:** bardzo dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewnie szlachetnym, drewnie litym i listwach najlepiej w poprzek słoików, płyty i deski jednostronnie powlekane/oklejane tworzywem sztucznym, laminaty na bazie papieru, pakiety fornirow i oklein, profile/płyty z tworzywa sztucznego (Termoplasty, Duroplasty)

Do:

- pilarki ręczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe/ukośnice
- pilarki panelowe
- pilarki akumulatorowe

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 500 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,4/2,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 120 WZ
- Otwory dodatkowe: UNI+2-10-80

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- De Walt 6 K
- De Walt 6 L
- De Walt DA 1635
- De Walt DA 1635/6K + 6L
- Elektra Beckum BS 600
- Elektra Beckum BS 6000 D
- Elektra Beckum BW 500
- Elumatec DG 142
- Elumatec MGS 142
- Elumatec SA 142
- Haffner DGS 124
- Haffner DGS 126
- Haffner DGS 185
- Haffner DGS 187
- Haffner DGS 202
- Haffner GS 124
- Haffner GS 161
- Haffner GS 162
- Mafell 170
- Mafell BKV 5
- Mafell BSK 6

Średnica robocza [d1]: **500,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,40 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **120**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60+2-10-80**

Wyciszenie: **tak**