

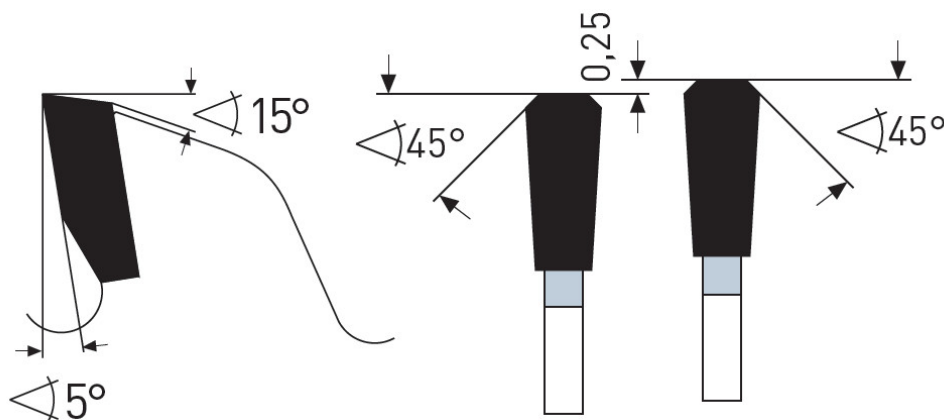
Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 14:10

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-siekanych-cienka-wykonczeniowa-136x1-81-2x2010-mm-48-tff-p-karnasch-111430136010-p-13771.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików siekanych, cienka, wykończeniowa, 136x1,8/1,2x20/10 mm 48 TFF-P Karnasch (111430136010)

Cena brutto	403,53 zł
Cena netto	328,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111430136010
Kod EAN	4046781592477

Opis produktu


TFF-P

Wymiarowanie i cięcie poprzeczne profili, płyt, bloków i prętów z aluminium, miedzi, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych. Dzięki specjalnej geometrii węglika / zęba doskonale do cięć wykańczających w cienkich płytach i profilach wykonanych z twardych tworzyw sztucznych (termoplastów) takich jak: PVC, PE, PA, ABS, PS, POM. PC, PMMA np. płyty o przekroju zamkniętym z PMMA (szkło akrylowe) oraz materiałów ściernych takie jak: GFK, CFK, płyty włókno-cementowe, płyty karton-gips, płyty pilśniowe, eternit.

Nadaje się również do materiałów warstwowych z cienkimi warstwami.

Maksymalna grubość warstwy dla metali nieżelaznych = 1,0 mm

Maksymalna grubość warstwy dla blach stalowych = 0,3 mm

Dzięki szlifowi TFF-P:

Prawie pozbawiona zadziorów jakość cięcia wykańczającego również na dolnej stronie/wyjściu z obrabianego przedmiotu.

Doskonała jakość cięcia na powierzchni cięcia (prawie lustrzane wykończenie)

Jeszcze większa żywotność

Dzięki niewielkiej szerokości cięcia:

Mniej odpadów.

Mniejsze zużycie maszyny/energii

Przy maszynach ręcznych i ręcznym posuwie znacznie mniejszy nakład siły, dlatego znakomita tarcza dla urządzeń akumulatorowych

Do:

- pilarek akumulatorowych,
- automatyczne pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- piły stołowe
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 136 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 1,8/1,2 mm
- Otwór środkowy: 20/10 mm
- Ilość zębów: 48 TFF-P
- Otwory dodatkowe: 2-6-32

Średnica robocza [d1]: **136,00 mm**

Szerokość cięcia: **1,80 mm**

Grubość korpusu: **1,20 mm**

Średnica otworu: **20/10 mm**

Ilość zębów: **48**

Kształt zęba: **TFF-P**

Otwory dodatkowe: **2-6-32**

Wyciszenie: **nie**