


Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:50

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-wykończeniowa-500x3-52-8x30mm-144-tff-p-karnasch-111430500010-p-13789.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka, wykończeniowa, 500x3,5/2,8x30mm 144 TFF-P Karnasch (111430500010)

Cena brutto	2 196,57 zł
Cena netto	1 785,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111430500010
Kod EAN	4046781094322
Magazyn producenta	29

Opis produktu

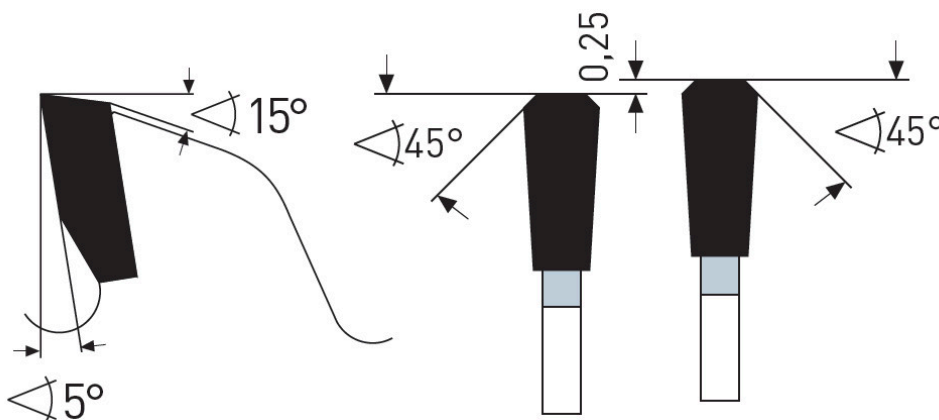

TFF-P

Wymiarowanie i cięcie poprzeczne profili, płyt, bloków i prętów z aluminium, miedzi, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych. Dzięki specjalnej geometrii węglika / zęba doskonale do cięć wykańczających w cienkich płytach i profilach wykonanych z twardych tworzyw sztucznych (termoplastów) takich jak: PVC, PE, PA, ABS, PS, POM, PC, PMMA np. płyty o przekroju zamkniętym z PMMA (szkło akrylowe) oraz materiałów ściernych takie jak: GFK, CFK, płyty włókno-cementowe, płyty karton-gips, płyty pilśniowe, eternit.

Nadaje się również do materiałów warstwowych z cienkimi warstwami.

Maksymalna grubość warstwy dla metali nieżelaznych = 1,0 mm

Maksymalna grubość warstwy dla blach stalowych = 0,3 mm

Dzięki szlifowi TFF-P:

Prawie pozbawiona zadziorów jakość cięcia wykańczającego również na dolnej stronie/wyjściu z obrabianego przedmiotu.

Doskonała jakość cięcia na powierzchni cięcia (prawie lustrzane wykończenie)

Jeszcze większa żywotność

Dzięki niewielkiej szerokości cięcia:

Mniej odpadów.

Mniejsze zużycie maszyny/energii

Przy maszynach ręcznych i ręcznym posuwie znacznie mniejszy nakład siły, dlatego znakomita tarcza dla urządzeń akumulatorowych

Do:

- pilarek akumulatorowych,
- automatyczne pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- piły stołowe
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 500 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,5/2,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 144 TFF-P
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 6 K
- De Walt 6 L
- De Walt DA 1635
- De Walt DA 1635/6K + 6L
- Elektra Beckum BS 600
- Elektra Beckum BS 6000 D
- Elektra Beckum BW 500
- Elumatec DG 142
- Elumatec MGS 142
- Elumatec SA 142
- Haffner DGS 124
- Haffner DGS 126
- Haffner DGS 185
- Haffner DGS 187
- Haffner DGS 202
- Haffner GS 124
- Haffner GS 161
- Haffner GS 162
- Mafell 170
- Mafell BKV 5
- Mafell BSK 6

Średnica robocza [d1]: **500,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,50 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **144**

Kształt zęba: **TFF-P**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**