

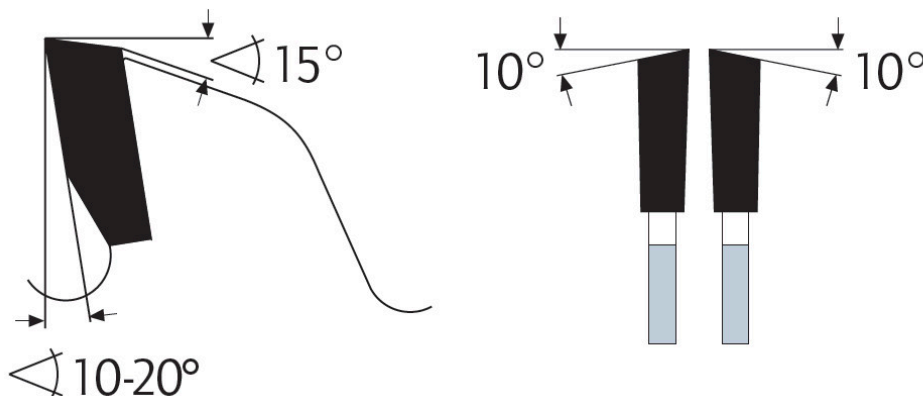
Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 02:17

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-pilarek-recznych-140x2,6-1,6x20-mm-36-wz-karnasch-111400140030-p-13612.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych 140x2,6/1,6x20 mm 36 WZ Karnasch (111400140030)

Cena brutto	<b>243,02 zł</b>
Cena netto	<b>197,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111400140030</b>
Kod EAN	<b>4046781034526</b>

### Opis produktu


**WZ**

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 140 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,6/1,6 mm
- Otwór środkowy: 20 mm
- Ilość zębów: 36 WZ
- Otwory dodatkowe: -

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- AEG + Atlas Copco HK 40
- AEG + Atlas Copco TK 40
- Bosch 1551
- Bosch 1559
- Bosch KS 5500 - Plus
- Holz-Her 170
- Holz-Her 260
- Holz-Her 270
- Holz-Her 2260
- Holz-Her 2270
- Metabo 4345 S
- Metabo C 1
- Metabo C 2
- Perles SC 47 C
- Peugeot HKS 700
- Peugeot Proflin
- Peugeot SC 47 C
- Peugeot TC 3008
- Prostar HKS 1400
- Proviel HHK 1400
- Stayer CP 46
- Stayer HKS 700
- Stayer Proflin
- Stayer SC 47 C
- AEG + Atlas Copco HK 707
- AEG + Atlas Copco HK 86
- AEG + Atlas Copco HTK 707
- Metabo BTK 0
- Metabo BTK
- AEG HK 40
- Holz-Her 2103
- Holz-Her 2104
- Holz-Her 2105
- Skil 5840 AD

Średnica robocza [d1]: **140,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,60 mm**

Grubość korpusu: **1,60 mm**

Średnica otworu: **20,00 mm**

Ilość zębów: **36**

Kształt zęba: **WZ**  
Otwory dodatkowe: **brak**  
Wyciszenie: **nie**