Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:08


Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-pilarek-recznych-160x2-61-6x30mm-48-wz-karnasch-111400160080-p-13628.html




Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych 160x2,6/1,6x30mm 48 WZ Karnasch (111400160080)

Cena brutto	**333,88 zł**
Cena netto	**271,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**111400160080**
Kod EAN	**4046781034694**
Magazyn producenta	**32**

Opis produktu

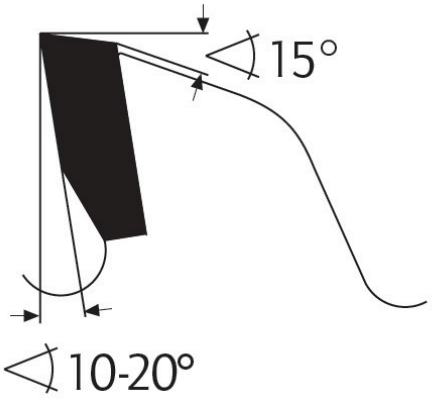

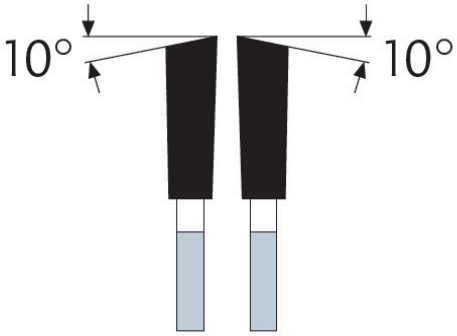

WZ

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słojów - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słojów - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆
- Profile drewniane - ★★☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron ®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 160 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,6/1,6 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 48 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- Festo AAU
- Festo AU 50
- Festo AUP 50
- Mafell KS 320
- AEG + Atlas Copco KS 55 C
- Festo AT 55 E
- Mafell KS320
- Mafell KSP55F

Średnica robocza [d1]: **160,00 mm**
Szerokość cięcia: **2,60 mm**
Grubość korpusu: **1,60 mm**
Średnica otworu: **30,00 mm**
Ilość zębów: **48**
Kształ zęba: **WZ**
Otwory dodatkowe: **2-7-42**
Wyciszenie: **nie**