

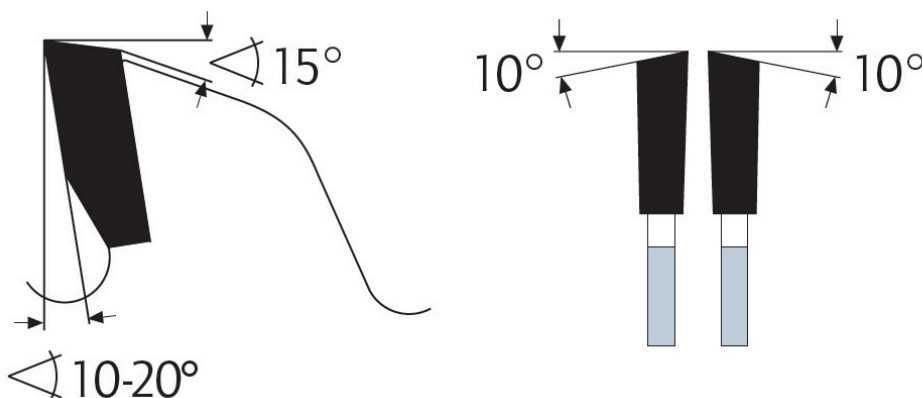
Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 07:50

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-pilarek-recznych-165x2,6-1,6x20-mm-36-wz-karnasch-111400165020-p-13630.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych 165x2,6/1,6x20 mm 36 WZ Karnasch (111400165020)

Cena brutto	<b>230,39 zł</b>
Cena netto	<b>187,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111400165020</b>
Kod EAN	<b>4046781094926</b>

### Opis produktu


**WZ**

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆☆

---

★★★★ - Optymalne

★★★☆☆ - Dobre

★☆☆☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 165 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,6/1,6 mm
- Otwór środkowy: 20 mm
- Ilość zębów: 36 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-6-32

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Bosch GKS 18 V-LI
- Bosch GKS 36 V-LI
- DeWalt D 23550
- DeWalt D 23551
- DeWalt DC 310
- DeWalt DC 390
- DeWalt DC 390 KA/3
- DeWalt DC 390 KB
- DeWalt DC 390 N
- DeWalt DWS 520
- FERM FKS-165
- FERM FKS-165L
- Makita 5603K
- Makita 5603RK
- Makita 5604 R
- Makita BSS610
- Makita BSS611
- Makita HS6101
- Makita SP6000
- Makita SP6000K
- Makita SP6000K1
- Makita SP6000K2
- Makita SP6000X1
- Metabo KS 1157 S
- Metabo KSTE 1357 S
- Metabo Magnum TK 1256
- Panasonic EY3551GQW
- Panasonic EY3552GQW
- Makita SR 1600
- Metabo KST 1157 S
- Metabo KST 1357 S
- Metabo BTK 1
- Metabo KS 1155 S
- Makita 5603R
- Bosch GKS 36
- Bosch GKT 55 GCE
- DeWalt D23550
- DeWalt DWS520K
- DeWalt D23551
- DeWalt DWE550
- Felisatti SCF165/1200

- Felisatti CS165/18L
- Makita BSS610RFE
- Makita BHS630RFE
- Makita BHS630Z
- Triton TTS 1400

Średnica robocza [d1]: **165,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,60 mm**

Grubość korpusu: **1,60 mm**

Średnica otworu: **20,00 mm**

Ilość zębów: **36**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-6-32**

Wyciszenie: **nie**