

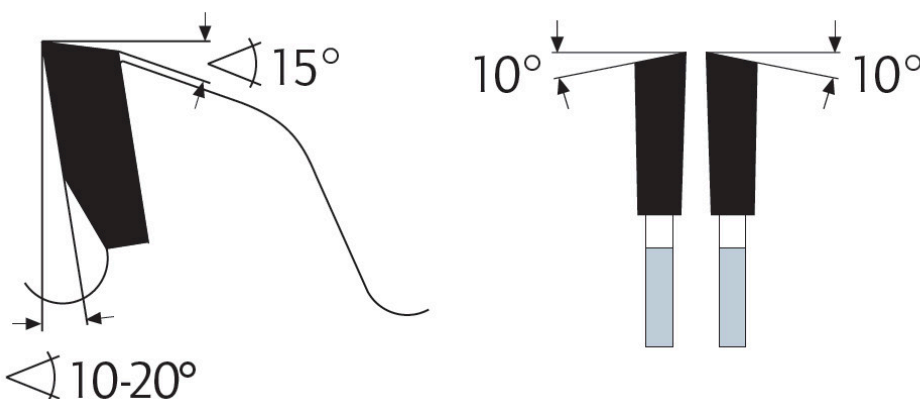
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:47

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-siekanych-do-pilarek-recznych-240x3-02-0x30mm-48-wz-karnasch-111400240030-p-13680.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych 240x3,0/2,0x30mm 48 WZ Karnasch (111400240030)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 432,49 zł |
| Cena netto | 351,62 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 111400240030 |
| Kod EAN | 4046781035127 |
| Magazyn producenta | 34 |

Opis produktu


WZ

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 240 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,0/2,0 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 48 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco HK 240
- Bosch 1555
- De Walt DW 86
- Elu MH 286
- Elu MH 85
- Festo AO 85 E-FS
- Festo AP 85
- Festo AP 85 E
- Festo AP 85 E-FS
- Festo AP 88
- Festo AP 88 E
- Festo AXP 85
- Hitachi PSM 9
- Hitachi PSU 9
- Holz-Her 268
- Holz-Her 2268
- Holz-Her HKD 65
- Holz-Her HKS 2128
- Mafell B 82
- Metabo 6323 S
- Metabo KS 1785 S
- Metabo KS 6323 S
- Omega Diverse 250 -
- Robland K 210-260
- Scheer FM-10A-3100-4200
- Metabo 6322 S

Średnica robocza [d1]: **240,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,00 mm**

Grubość korpusu: **2,00 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **48**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**