

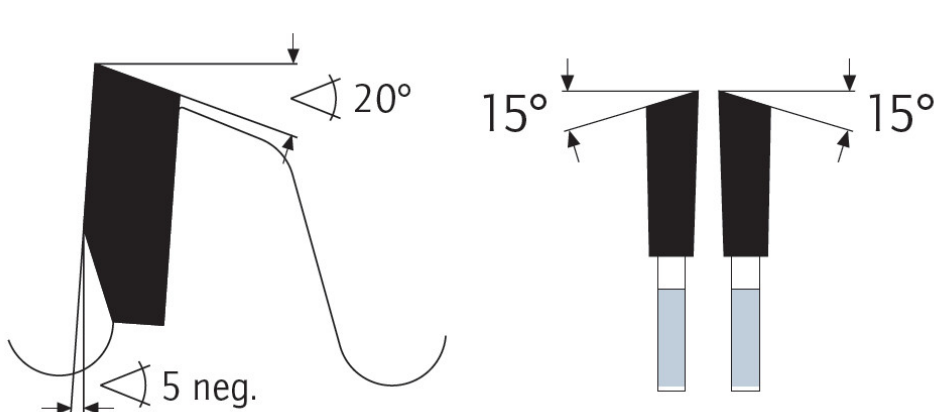
Dane aktualne na dzień: 25-05-2025 08:23

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-ukosnic-305x2,6-1,8x30-mm-60-wzn-karnasch-111450305030-p-13807.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do ukośnic 305x2,6/1,8x30 mm 60 WZN Karnasch (111450305030)

Cena brutto	614,13 zł
Cena netto	499,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	111450305030
Kod EAN	4046781036551

Opis produktu


WZN

Do cięć poprzecznych w miękkim i twardym drewnie, materiałach drewnianych, drewnie klejonym, sklejkę, płytach fornirowanych lub powlekanych.

Dzięki specjalnemu węglikowi znakomicie nadaje się również do tworzyw sztucznych takich jak: profile laminowane z tworzyw sztucznych, cienkie szkło akrylowe, profile i listwy z duroplastu - zalecana duża liczba zębów.

Również do twardych tworzyw termoplastycznych takich jak PA, PE, PS, POM, ABS. Dzięki negatywnemu kształtowi zębów, tarcza może być łatwiej prowadzona ręcznie i nie jest wciągana w cięty materiał.

Do:

- przecinarki tarczowe,
- pilarki ramieniowe,
- piły ukosowe/ukośnice
- pilarki stołowe
- pilarki wahadłowe

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 305 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,6/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 60 WZN
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt DW 704
- De Walt DW 705
- De Walt DW 706
- De Walt DW 708
- Elu EMS 705
- Elu PS 374
- Scheppach Capas 3
- Scheppach TKG 305 E

Średnica robocza [d1]: **305,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,60 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **60**

Kształt zęba: **WZN**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**