RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:08


Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-ukosnic-420x3-52-5x4030mm-84-wzn-karnasch-111450420020-p-13813.html



Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do ukośnic 420x3,5/2,5x40/30mm 84 WZN Karnasch (111450420020)

Cena brutto	**1 408,60 zł**
Cena netto	**1 145,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**111450420020**
Kod EAN	**4046781057211**
Magazyn producenta	**44**

Opis produktu

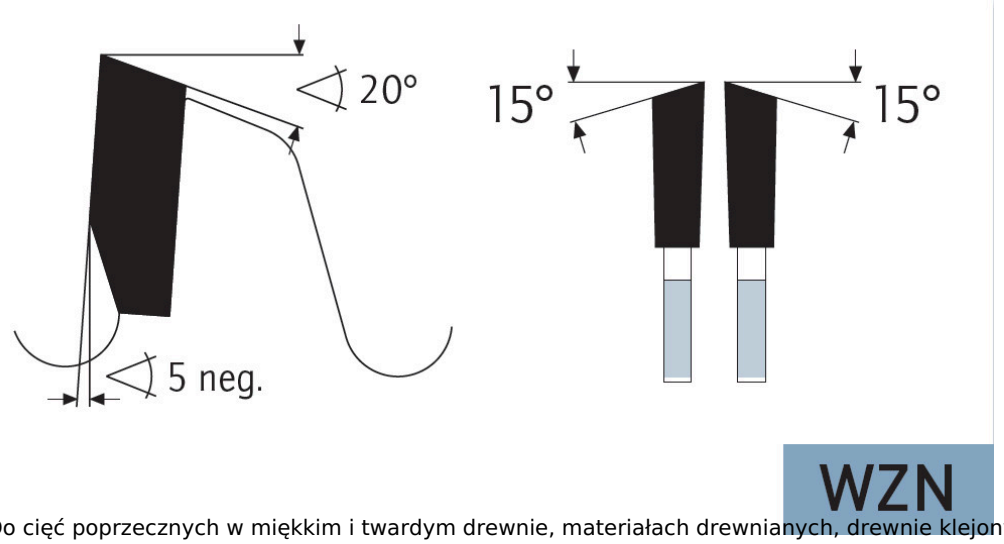

Do cięć poprzecznych w miękkim i twardym drewnie, materiałach drewnianych, drewnie klejonym, sklejce, płytach fornirowanych lub powlekanych.

Dzięki specjalnemu węglikowi znakomicie nadaje się również do tworzyw sztucznych takich jak: profile laminowane z tworzyw sztucznych, cienkie szkło akrylowe, profile i listwy z duroplastu - zalecana duża liczba zębów.

Również do twardych tworzyw termoplastycznych takich jak PA, PE, PS, POM, ABS. Dzięki negatywnemu kształtowi zębów, tarcza może być łatwiej prowadzona ręcznie i nie jest wciągana w cięty materiał.

Do:

- przecinarki tarczowe,
- pilarki ramieniowe,
- piły ukosowe/ukośnice
- pilarki stołowe
- pilarki wahadłowe

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słojów - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★☆
- Forniry - ★★☆
- Profile drewniane - ★★☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron ®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★☆

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 420 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,5/2,5 mm
- Otwór środkowy: 40/30 mm
- Ilość zębów: 84 WZN
- Otwory dodatkowe: 2-10-60+2-11-63+2-12-64

Możliwość stosowania w maszynach:

- Graule Typ 170
- Graule ZS 170
- Graule ZS 170 N
- Elu DG 102
- Elu DG 104
- Elu MGS 105
- Elu SA 103/20
- Elumatec DG 102
- Elumatec DG 104
- Elumatec DG 140
- Elumatec MGS 105
- Elumatec MGS 461
- Elumatec SA 103/25

Średnica robocza [d1]: **420,00 mm**
Szerokość cięcia: **3,50 mm**
Grubość korpusu: **2,50 mm**
Średnica otworu: **40/30 mm**
Ilość zębów: **84**
Kształ zęba: **WZN**
Otwory dodatkowe: **2-10-60+2-11-63+2-12-64**
Wyciszenie: **tak**