

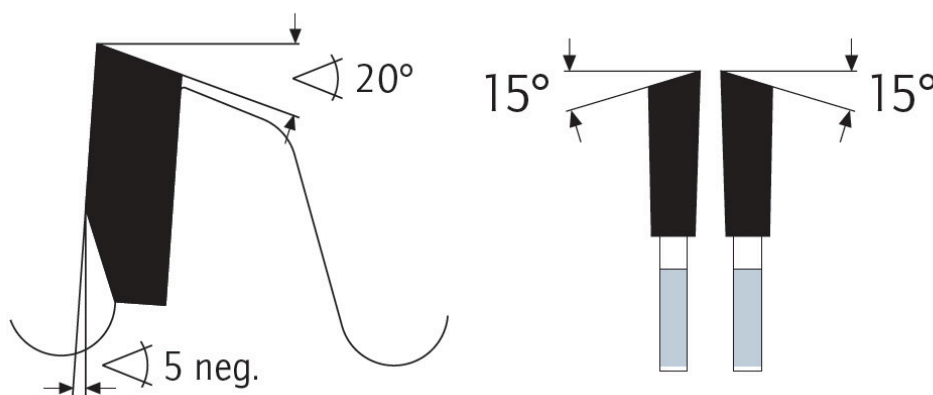
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:58

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-ukosnic-500x4-42-8x30mm-60-wzn-karnasch-111450500010-p-13815.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do ukośnic 500x4,4/2,8x30mm 60 WZN Karnasch (111450500010)

Cena brutto	1 286,41 zł
Cena netto	1 045,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111450500010
Kod EAN	4046781036605
Magazyn producenta	22

Opis produktu


WZN

Do cięć poprzecznych w miękkim i twardym drewnie, materiałach drewnianych, drewnie klejonym, sklejce, płytach fornirowanych lub powlekanych.

Dzięki specjalnemu węglikowi znakomicie nadaje się również do tworzyw sztucznych takich jak: profile laminowane z tworzyw sztucznych, cienkie szkło akrylowe, profile i listwy z duroplastu - zalecana duża liczba zębów.

Również do twardych tworzyw termoplastycznych takich jak PA, PE, PS, POM, ABS. Dzięki negatywnemu kształtowi zębów, tarcza może być łatwiej prowadzona ręcznie i nie jest wciągana w cięty materiał.

Do:

- przecinarki tarczowe,
- pilarki ramieniowe,
- piły ukosowe/ukośnice
- pilarki stołowe
- pilarki wahadłowe

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniiry - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 500 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,4/2,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 60 WZN
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 6 K
- De Walt 6 L
- De Walt DA 1635
- De Walt DA 1635/6K + 6L
- Elektra Beckum BS 600
- Elektra Beckum BS 6000 D
- Elektra Beckum BW 500
- Elumatec DG 142
- Elumatec MGS 142
- Elumatec SA 142
- Haffner DGS 124
- Haffner DGS 126
- Haffner DGS 185
- Haffner DGS 187
- Haffner DGS 202
- Haffner GS 124
- Haffner GS 161
- Haffner GS 162
- Mafell 170
- Mafell BKV 5
- Mafell BSK 6

Średnica robocza [d1]: **500,00 mm**

Szerokość cięcia: **4,40 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **60**

Kształt zęba: **WZN**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**