

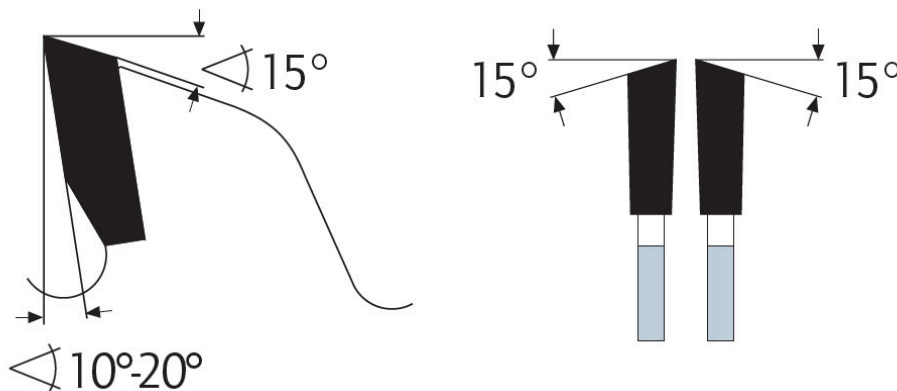
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:51

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-drewno-lite-pilarki-formatowe-305x3-22-2x30mm-60-wz-karnasch-111300305020-p-13521.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, drewno lite, pilarki formatowe 305x3,2/2,2x30mm 60 WZ Karnasch (111300305020)

Cena brutto	<b>607,94 zł</b>
Cena netto	<b>494,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111300305020</b>
Kod EAN	<b>4046781093769</b>
Magazyn producenta	<b>40</b>

### Opis produktu


**WZ**

Mniejsza liczba zębów: Dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewno lite w poprzek i wzdłuż stojów, panele i deski jednostronnie powlekane/ fornirowane tworzywem sztucznym, laminat na bazie papieru, grubsze płyty/profile z tworzywa sztucznego (termoplasty).

Większa liczba zębów: Bardzo dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewno lite w poprzek i wzdłuż stojów, płyty i deski dwustronnie powlekane/ fornirowane tworzywem sztucznym (jeśli dotyczy z scorerem), laminat papierowy, listwy i fornir, tworzywa sztuczne (termoplasty, duroplasty).

Do:

- pilarki formatowe,
- pilarki panelowe,
- pilarki poprzeczne
- pilarki Hundegger

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆☆

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 305 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 60 WZ
- Otwory dodatkowe: UNI

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- De Walt DW 704
- De Walt DW 705
- De Walt DW 706
- De Walt DW 708
- Elu EMS 705
- Elu PS 374
- Scheppach Capas 3
- Scheppach TKG 305 E

Średnica robocza [d1]: **305,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **60**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**