

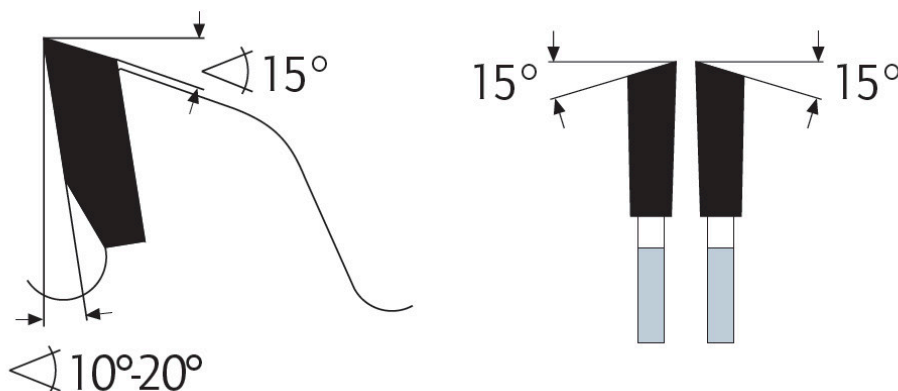
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:16

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-drewno-lite-pilarki-formatowe-315x3-22-2x30mm-60-wz-karnasch-111300315020-p-13524.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, drewno lite, pilarki formatowe 315x3,2/2,2x30mm 60 WZ Karnasch (111300315020)

Cena brutto	<b>635,70 zł</b>
Cena netto	<b>516,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111300315020</b>
Kod EAN	<b>4046781056030</b>
Magazyn producenta	<b>40</b>

### Opis produktu


**WZ**

Mniejsza liczba zębów: Dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewno lite w poprzek i wzdłuż stojów, panele i deski jednostronnie powlekane/ fornirowane tworzywem sztucznym, laminat na bazie papieru, grubsze płyty/profile z tworzywa sztucznego (termoplasty).

Większa liczba zębów: Bardzo dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewno lite w poprzek i wzdłuż stojów, płyty i deski dwustronnie powlekane/ fornirowane tworzywem sztucznym (jeśli dotyczy z scorerem), laminat papierowy, listwy i fornir, tworzywa sztuczne (termoplasty, duroplasty).

Do:

- pilarki formatowe,
- pilarki panelowe,
- pilarki poprzeczne
- pilarki Hundegger

### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆☆

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 315 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: Na życzenie
- Otwory dodatkowe: UNI

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Elektra Beckum THKS 315
- Elektra Beckum TK 315
- Elektra Beckum TK Combi HSG
- Elektra Beckum TK Export HG
- Elektra Beckum TKH 315
- Elektra Beckum TKHS 315
- Hanning 3 SV
- Hanning 315/1.6
- Hanning 315/3.0
- Hanning 4.0
- Hanning HTK 315
- Hanning HTK 315/3 SV
- Kity 819
- Lutz KKS 400
- Mafell Biberex
- Mafell FS 85
- Mafell MKS 102
- Mafell MKS 105
- Mafell Monika
- Mafell TFK 85 K
- Mafell TFK 85 L
- Scheppach Forsato XL/XXL
- Scheppach TS 315
- Scheppach TS 315 GT
- Scheppach TS 4010
- Scheppach XXL
- Wegoma FKS
- Wegoma S315
- Wegoma S315ECO
- Metabo 1688 Magnum
- Metabo TK 1685
- Metabo TK 1685 D
- Metabo TK 1688 D
- Metabo TK 168 S

Średnica robocza [d1]: **315,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **60**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**