

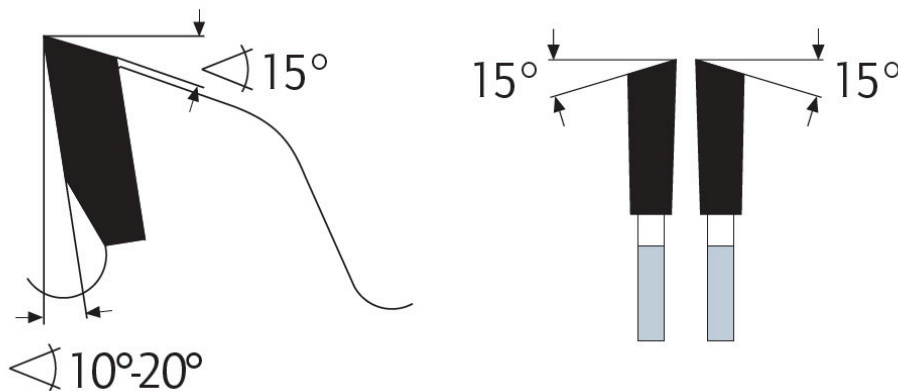
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:16

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-drewno-lite-pilarki-formatowe-350x3-52-5x30mm-108-wz-karnasch-111300350040-p-13530.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, drewno lite, pilarki formatowe 350x3,5/2,5x30mm 108 WZ Karnasch (111300350040)

Cena brutto	<b>927,58 zł</b>
Cena netto	<b>754,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111300350040</b>
Kod EAN	<b>4046781035660</b>
Magazyn producenta	<b>14</b>

### Opis produktu


**WZ**

Mniejsza liczba zębów: Dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewno lite w poprzek i wzdłuż stojów, panele i deski jednostronnie powlekane/ fornirowane tworzywem sztucznym, laminat na bazie papieru, grubsze płyty/profile z tworzywa sztucznego (termoplasty).

Większa liczba zębów: Bardzo dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewno lite w poprzek i wzdłuż stojów, płyty i deski dwustronnie powlekane/ fornirowane tworzywem sztucznym (jeśli dotyczy z scorerem), laminat papierowy, listwy i fornir, tworzywa sztuczne (termoplasty, duroplasty).

Do:

- pilarki formatowe,
- pilarki panelowe,
- pilarki poprzeczne
- pilarki Hundegger

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniery - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

#### Parametry:

- Średnica: 350 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 108 WZ
- Otwory dodatkowe: UNI

#### Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1365 GL
- De Walt 2155 G
- De Walt C 14
- De Walt DW 1600 S
- De Walt DW 728 K
- De Walt DW 729 K
- Elektra Beckum TK 350
- Elu RAS 1603
- Elu RKS 1603
- Festo AXP 130
- Festo AXP 132
- Festo AXP 132 E
- Festo BD 125
- Haffner GS 159
- Haffner GS 160
- Holz-Her 150
- Holz-Her 276
- Holz-Her HKS 130
- Lutz LBK
- Lutz RBK 500
- Mafell MKS 125
- Mafell MSK 125
- Mafell SF 32
- Ulmia 1712
- Ulmia 1728
- Ulmia 1729
- Ulmia 1712 R
- Ulmia KS 350
- Wegoma S 4 D
- Wegoma S 4 W
- Makita 5143 R

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **108**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**