

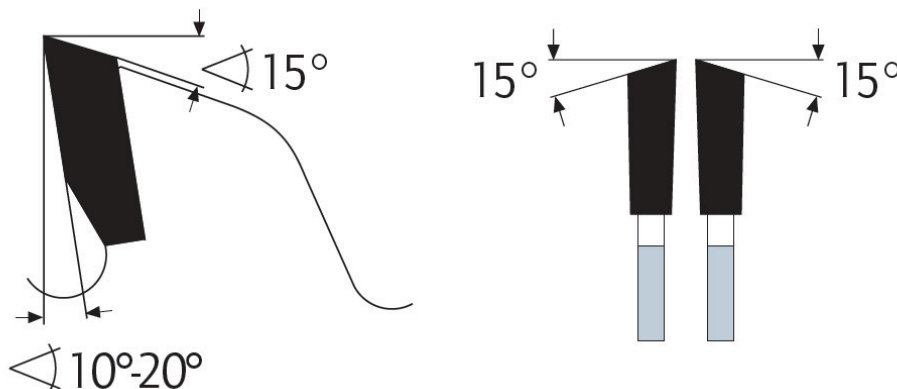
Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 07:47

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-drewno-lite-pilarki-formatowe-univ-hundegger-720x6-04-4x30-mm-72-wz-karnasch-111300720010-p-13546.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, drewno lite, pilarki formatowe - Univ. + Hundegger 720x6,0/4,4x30 mm 72 WZ Karnasch (111300720010)

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Powyżej 14 dni</b>
Kod producenta	<b>111300720010</b>
Kod EAN	<b>4046781093882</b>

### Opis produktu


**WZ**

Mniejsza liczba zębów: Dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewno lite w poprzek i wzdłuż słoju, panele i deski jednostronnie powlekane/ fornirowane tworzywem sztucznym, laminat na bazie papieru, grubsze płyty/profile z tworzywa sztucznego (termoplasty).

Większa liczba zębów: Bardzo dobra jakość cięcia we wszystkich materiałach drewnianych, drewno lite w poprzek i wzdłuż słoju, płyty i deski dwustronnie powlekane/ fornirowane tworzywem sztucznym (jeśli dotyczy z scorerem), laminat papierowy, listwy i fornir, tworzywa sztuczne (termoplasty, duroplasty).

Do:

- pilarki formatowe,
- pilarki panelowe,
- pilarki poprzeczne
- pilarki Hundegger

Piła produkowana na zamówienie.

#### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniery - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 720 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 6,0/4,4 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 72 WZ
- Otwory dodatkowe: 8-8,5-120 Angesenkt 4-8,1-90 Versetzt 2-14-400 Versetzt

Elektra Beckum BW 750

Średnica robocza [d1]: **720,00 mm**

Szerokość cięcia: **6,00 mm**

Grubość korpusu: **4,40 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **72**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **8-8,5-120 Angesenkt 4-8,1-90 Versetzt 2-14-400 Versetzt**

Wyciszenie: **tak**