

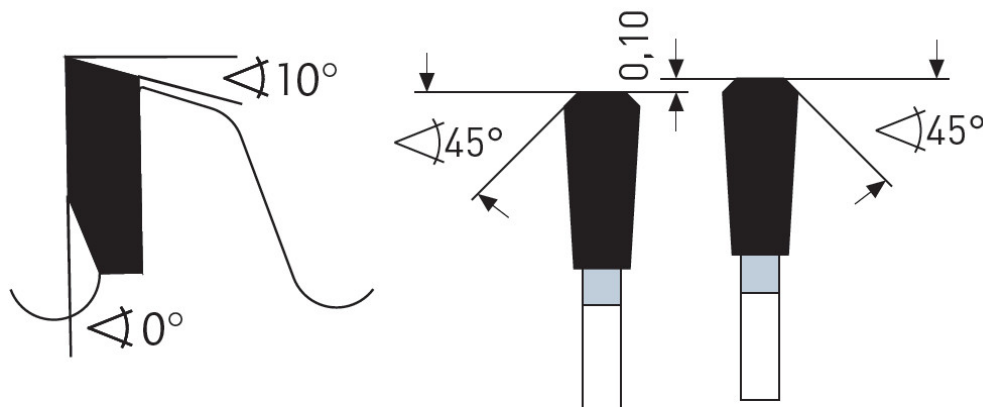
Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 14:08

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-dry-cutter-materialy-warstwowe-185x1-81-4x2016-mm-48-tff-karnasch-107400185010-p-13016.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Dry-Cutter materiały warstwowe 185x1,8/1,4x20/16 mm 48 TFF Karnasch (107400185010)

Cena brutto	296,75 zł
Cena netto	241,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	107400185010
Kod EAN	4046781091338

Opis produktu


TFF

Dry-Cutter do materiałów warstwowych

Cięcie cienkościennych blach/profilów stalowych o grubości ścianki do 3 mm.

Doskonała do materiałów warstwowych z cienkimi warstwami stali/aluminium/tworzyw sztucznych o grubości około 0,2-1 mm. Bardzo dobrze nadaje się również do cięcia blach/profilów z metali kolorowych (aluminium, miedź, mosiądz) i tworzyw sztucznych o grubości ścianki do 5 mm.

Proszę zwrócić uwagę na absolutnie stabilne/pełne i pozbawione drgań zamocowanie obrabianego przedmiotu.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia prowadzi do pęknięcia zębów/zwiększenia ich zużycia.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,
- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych

- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali wymagana jest praca przy zredukowanych prędkościach.

Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.

- Ø 136-150 mm = 4000-3600 obr/min
- Ø 160-200 mm = 3500-3000 obr/min
- Ø 210-250 mm = 2800-1900 obr/min
- Ø 260-330 mm = 1800-1500 obr/min
- Ø 350-400 mm = 1400-1000 obr/min
- Ø 420-500 mm = 900-700 obr/min

Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★☆☆
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★☆☆
- Stal miękka - ★★★★★

★★★★ - Optymalne

★★★☆☆ - Dobre

★☆☆☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 185 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 1,8/1,4 mm
- Otwór środkowy: 20/16 mm
- Ilość zębów: 48 TFF
- Otwory dodatkowe: 2-6-32

Średnica robocza [d1]: **185,00 mm**

Szerokość cięcia: **1,80 mm**

Grubość korpusu: **1,40 mm**

Średnica otworu: **20/16 mm**

Ilość zębów: **48**

Kształt zęba: **TFF**

Otwory dodatkowe: **2-6-32**

Wyciszenie: **nie**