

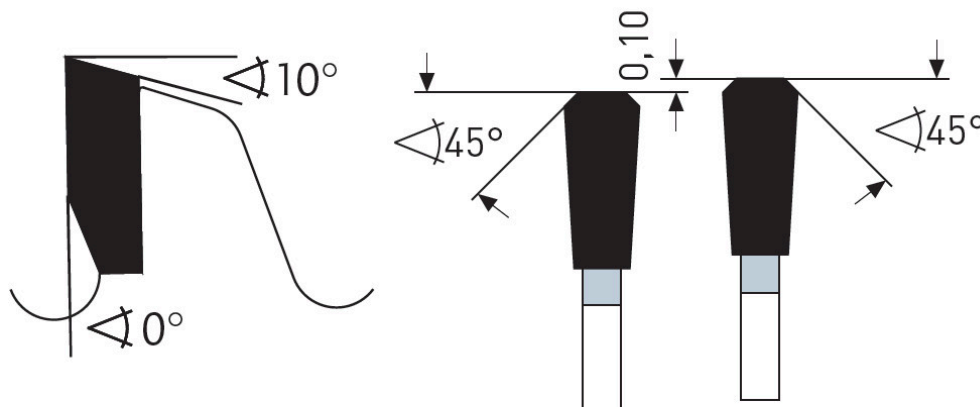
Dane aktualne na dzień: 04-06-2025 09:59

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zebry-z-weglikow-spiekanych-dry-cutter-materialy-warstwowe-420x3-02-5x30-mm-110-tff-karnasch-107400420010-p-13033.html>

Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Dry-Cutter materiały warstwowe 420x3,0/2,5x30 mm 110 TFF Karnasch (107400420010)

Cena brutto	985,55 zł
Cena netto	801,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	107400420010
Kod EAN	4046781091383

Opis produktu

**TFF**

Dry-Cutter do materiałów warstwowych

Cięcie cienkościennych blach/profilów stalowych o grubości ścianki do 3 mm.

Doskonała do materiałów warstwowych z cienkimi warstwami stali/aluminium/tworzyw sztucznych o grubości około 0,2-1 mm. Bardzo dobrze nadaje się również do cięcia blach/profilów z metali kolorowych (aluminium, miedź, mosiądz) i tworzyw sztucznych o grubości ścianki do 5 mm.

Proszę zwrócić uwagę na absolutnie stabilne/pełne i pozbawione drgań zamocowanie obrabianego przedmiotu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia prowadzi do pęknięcia zębów/zwiększenia ich zużycia.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,
- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych

- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali wymagana jest praca przy zredukowanych prędkościach.

Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.

- ∅ 136-150 mm = 4000-3600 obr/min
- ∅ 160-200 mm = 3500-3000 obr/min
- ∅ 210-250 mm = 2800-1900 obr/min
- ∅ 260-330 mm = 1800-1500 obr/min
- ∅ 350-400 mm = 1400-1000 obr/min
- ∅ 420-500 mm = 900-700 obr/min

Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★☆
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★☆
- Stal miękka - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 420 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,6/2,0 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 110 TFF
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- Elu DG 102
- Elu DG 104
- Elu MGS 105
- Elu SA 103/20
- Elumatec DG 102
- Elumatec DG 104
- Elumatec DG 140
- Elumatec MGS 105
- Elumatec MGS 461
- Elumatec SA 103/25

Średnica robocza [d1]: **420,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,60 mm**

Grubość korpusu: **2,00 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **110**

Kształt zęba: **TFF**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**

Wyciszenie: **tak**