

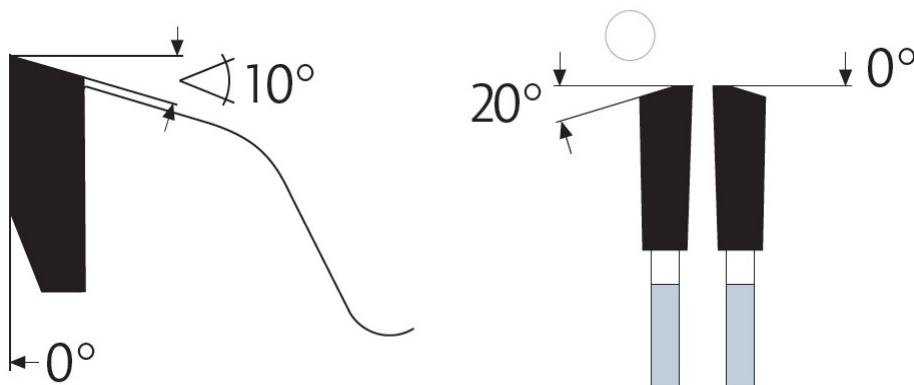
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:56

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-dry-cutter-stal-mieka-200x2,0-1,8x30mm-40wz-karnasch-107100200010-p-12949.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Dry-Cutter stal miękka 200x2,0/1,8x30mm 40WZ Karnasch (107100200010)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>276,60 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>224,88 zł</b>     |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>107100200010</b>  |
| Kod EAN            | <b>4046781006035</b> |
| Magazyn producenta | <b>75</b>            |

### Opis produktu


**WWF**

Do cięcia materiałów profilowych i blach o grubości ścianki do 6 mm. Większa liczba zębów jest odpowiednia do grubości ścianki 3 mm.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,
- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych
- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali korzystna jest praca przy zredukowanych prędkościach. Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.

- ∅ 136-150 mm = 4000-3600 obr/min
- ∅ 160-200 mm = 3500-3000 obr/min
- ∅ 210-250 mm = 2800-1900 obr/min
- ∅ 260-330 mm = 1800-1500 obr/min
- ∅ 350-400 mm = 1400-1000 obr/min
- ∅ 420-500 mm = 900-700 obr/min

**Zastosowanie:**

- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobrze

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 200 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,0/1,6 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 40 FF
- Otwory dodatkowe: UNI1

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- AEG + Atlas Copco HK 201
- Bosch 1561
- Einhell HES 200
- Elektra Beckum Multi 180
- Elu MH 30
- Emco EMCOSTAR 3000
- Emco Emco-Star 3000
- Festo AD 65
- Festo AP 68 E
- Festo AU 65 - S
- Festo AU 65-S
- Festo AUP 65 S
- Festo AUT 65 S
- Festo AXP 65
- Holz-Her 2113
- Holz-Her 2555
- Holz-Her HK 201
- Kity 618
- Kity 419
- Kity Junior 6
- Kity Kombi 2000
- Kity Kombi 5023
- Kity KR 419
- Kity KR 619
- Mafell B 65
- Mafell X 72
- Peugeot TC 3014
- Scheer MS 70
- Scheppach KG 205 E
- Scheppach KSE 250
- Scheppach TS 2000
- Ulmia 1706
- Ulmia 1708
- Ulmia US 1
- Bosch GKS 68 BC
- Celma DBRCc67

- Mafell B65
- Mafell X72
- Virutex SR 90 J
- AEG HK 201
- Haffner AKS
- Holz-Her 2292
- Perles KS 170
- Ryobi MS 70

Średnica robocza [d1]: **200,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,00 mm**

Grubość korpusu: **1,60 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **40**

Kształt zęba: **FF**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4**

Wyciszenie: **nie**