RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:03


Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-dry-cutter-stal-miekka-250x2-21-8x3025-4mm-60wwf-karnasch-107100250020-p-12954.html




Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Dry-Cutter stal miękka 250x2,2/1,8x30/25,4mm 60WWF Karnasch (107100250020)

Cena brutto	**469,61 zł**
Cena netto	**381,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**107100250020**
Kod EAN	**4046781033901**
Magazyn producenta	**103**

Opis produktu

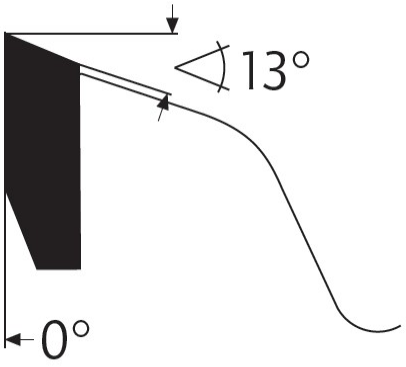

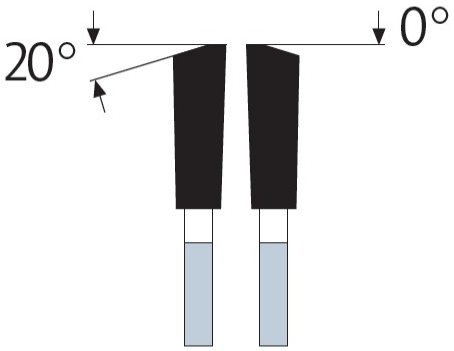

WWF

Do cięcia materiałów profilowych i blach o grubości ścianki do 6 mm.
Większa liczba zębów jest odpowiednia do grubości ścianki 3 mm.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,
- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych
- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali korzystna jest praca przy zredukowanych prędkościach.
Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.

ø 136-150 mm = 4000-3600 obr/min
ø 160-200 mm = 3500-3000 obr/min
ø 210-250 mm = 2800-1900 obr/min
ø 260-330 mm = 1800-1500 obr/min
ø 350-400 mm = 1400-1000 obr/min
ø 420-500 mm = 900-700 obr/min

Zastosowanie:

- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron ®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★☆
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★☆
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★☆
- Stal miękka - ★★★

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 250 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,2/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30/25,4 mm
- Ilość zębów: 60 WWF
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**
Szerokość cięcia: **2,20 mm**
Grubość korpusu: **1,80 mm**
Średnica otworu: **30/25,4 mm**
Ilość zębów: **60**
Kształ zęba: **WWF**
Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**
Wyciszenie: **tak**