

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 09:47

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-dry-cutter-stal-mieka-300x2-2-1-8x30mm-60wwf-karnasch-107100300010-p-12957.html>

Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Dry-Cutter stal miękka 300x2,2/1,8x30mm 60WWF Karnasch (107100300010)

Cena brutto	527,01 zł
-------------	------------------

Cena netto	428,46 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

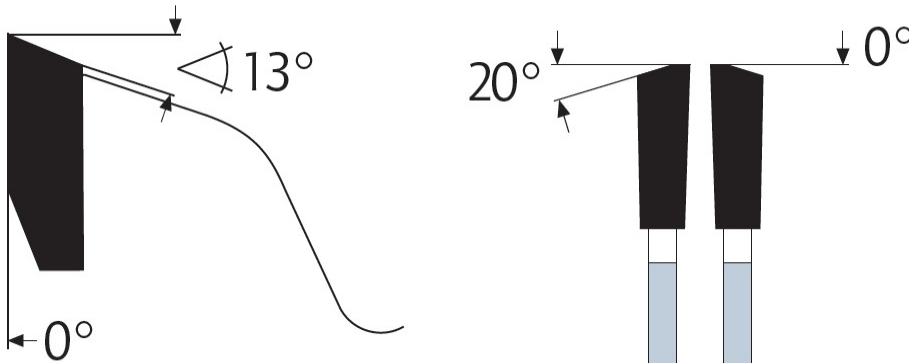
Czas wysyłki	3 - 5 dni
--------------	------------------

Kod producenta	107100300010
----------------	---------------------

Kod EAN	4046781033932
---------	----------------------

Magazyn producenta	13
--------------------	-----------

Opis produktu

**WWF**

Do cięcia materiałów profilowych i blach o grubości ścianki do 6 mm.
Większa liczba zębów jest odpowiednia do grubości ścianki 3 mm.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,
- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych
- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali korzystna jest praca przy zredukowanych prędkościach.
Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.

- ∅ 136-150 mm = 4000-3600 obr/min
- ∅ 160-200 mm = 3500-3000 obr/min
- ∅ 210-250 mm = 2800-1900 obr/min
- ∅ 260-330 mm = 1800-1500 obr/min
- ∅ 350-400 mm = 1400-1000 obr/min
- ∅ 420-500 mm = 900-700 obr/min

Zastosowanie:

- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 300 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,2/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 60 WWF
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1370
- De Walt 1635
- De Walt 1875
- De Walt 8003
- De Walt 1420 S
- De Walt 1600 S
- De Walt 1635/3L
- De Walt 1635/4L
- De Walt 2155/4
- De Walt 3 L
- De Walt 4 L
- De Walt DW 1370
- De Walt DW 721
- De Walt DW 722 K
- De Walt DW 725 K
- De Walt DW 726 K
- De Walt DW 810
- Elektra Beckum PK 300
- Elektra Beckum PKV 300 G
- Elu DG 79
- Elu ETS 3003
- Elu MGS 72
- Elu MGS 73
- Haffner GS 146
- Haffner GS 147
- Haffner GS 155
- Haffner GS 156
- Haffner GS 157
- Haffner GS 158
- Haffner GS 183
- Haffner GS 183 M
- Haffner KS 120
- Haffner SP 223
- Haffner SP 224
- Haffner TGS 168
- Haffner TGS 169

- Haffner TGS 200
- Holz-Her 275
- Holz-Her 1211
- Holz-Her 1212
- Holz-Her 1213
- Holz-Her 1215
- Holz-Her 1220
- Holz-Her HKD 85
- Holz-Her PK 1225
- Holz-Her PK 1230
- Holz-Her PKS 1210
- Robland K 310
- Robland X 310
- Scheppach KSE 300 (Export)
- Scheppach TK
- Scheppach TKH
- Scheppach TKU
- Scheppach TS 4000
- Schleicher 330
- Striebig Plattensäge
- Ulmia 1612
- Ulmia 1711
- Ulmia KS 300
- Wegoma KGS33
- Wegoma KGS33T
- Wegoma KGS72
- Wegoma KGS72T
- Metabo 1688 Magnum
- Metabo TK 1685
- Metabo TK 1685 D
- Metabo TK 1688 D
- Metabo TK 168 S

Średnica robocza [d1]: **300,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,20 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **60**

Kształt zęba: **WWF**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**

Wyciszenie: **tak**