Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:03


Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-dry-cutter-stal-nierdzewna-400x2-62-2x30mm-903-cut-karnasch-107300400010-p-13009.html



Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Dry-Cutter stal nierdzewna 400x2,6/2,2x30mm 90/3-Cut Karnasch (107300400010)

Cena brutto	**941,81 zł**
Cena netto	**765,70 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**107300400010**
Kod EAN	**4046781091307**
Magazyn producenta	**0**

Opis produktu

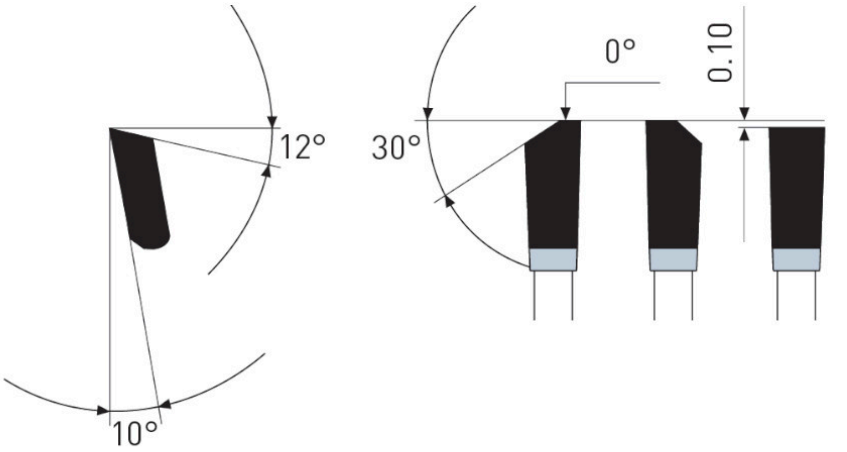



Dry-Cutter do stali nierdzewnej

Cięcie profili i blach ze stali nierdzewnej o wytrzymałości na rozciąganie do 700 N/mm2 i grubości ścianki do 4 mm

Tarcze wymagają stabilnego i pozbawionego drgań mocowania obrabianego przedmiotu.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,
- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych
- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali nierdzewnej wymagana jest praca przy zredukowanych prędkościach.
Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.
ø 136-150 mm = 4000-3600 obr/min
ø 160-200 mm = 3500-3000 obr/min
ø 210-250 mm = 2800-1900 obr/min
ø 260-330 mm = 1800-1500 obr/min
ø 350-400 mm = 1400-1000 obr/min
ø 420-500 mm = 900-700 obr/min

Zastosowanie:

- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 400 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,6/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 90 / 3-Cut
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1634
- De Walt 1600 S
- De Walt 1635 GL
- De Walt 1635/6L
- De Walt 2155 G
- De Walt 2155/6
- De Walt 6 L
- De Walt C 14
- Elektra Beckum BKH 400
- Elektra Beckum BKH 500
- Elektra Beckum BKS 400
- Elektra Beckum BS 3100
- Elektra Beckum BS 3100 W
- Elektra Beckum BS 4200
- Elektra Beckum BS 5500 W
- Festo BD 145/1
- Haffner DG 181
- Haffner DGS 181
- Haffner DGS 184
- Haffner DGS 184 E
- Haffner GS 184
- Haffner GSA 183
- Haffner GSM 183
- Haffner KS 155
- Haffner ZS 640
- Haffner ZS 800
- Holz-Her 277
- Holz-Her B 7 K
- Holz-Her HKS 155
- Mafell AZB
- Mafell BK 3
- Mafell BSK 4
- Mafell FKB 150
- Mafell FS 130
- Mafell FS 130 K
- Mafell FS 130 S
- Mafell TD 3
- Mafell TDH 4
- Mafell TDH 425
- Mafell TK 150
- Mafell VKS
- Mafell VKS 130

- Mafell VKS 160
- Scheppach BS 500
- Scheppach BSH 400
- Scheppach BSH 500
- Wegoma S400
- Wegoma S400ECO
- Wegoma S400NC
- Wegoma TS 400

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**
Szerokość cięcia: **2,60 mm**
Grubość korpusu: **2,20 mm**
Średnica otworu: **30,00 mm**
Ilość zębów: **90**
Kształ zęba: **3-Cut**
Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**
Wyciszenie: **tak**