


Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 09:48

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-lite-drewno-profile-okienne-tworzywa-sztuczne-200x3-02-2x30mm-60-wfa-karnasch-111320200010-p-13549.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, lite drewno, profile okienne, tworzywa sztuczne 200x3,0/2,2x30mm 60 WFA Karnasch (111320200010)

Cena brutto	1 096,45 zł
Cena netto	891,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111320200010
Kod EAN	4046781093950
Magazyn producenta	37

Opis produktu

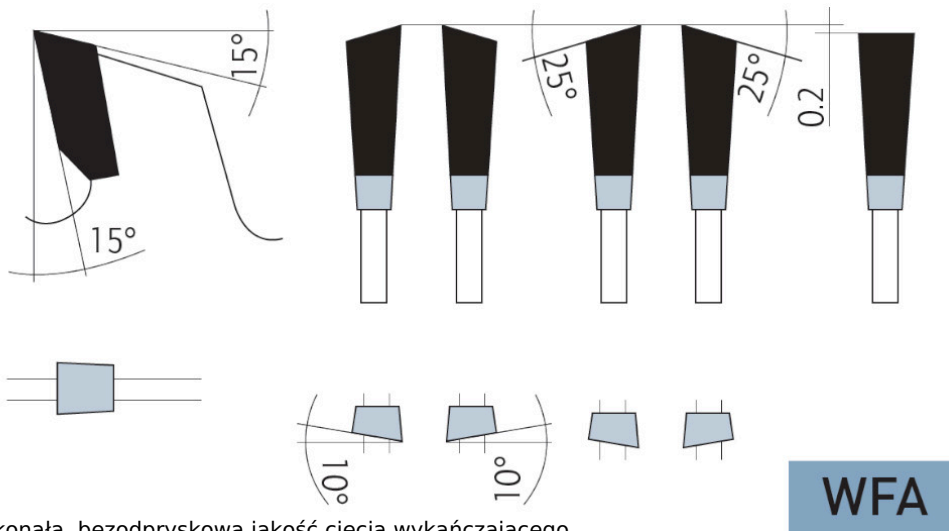

Doskonała, bezodpryskowa jakość cięcia wykańczającego.

Do cięcia na wymiar i na ukos w cienkościennych profilach zamkniętych i płytach z tworzywa sztucznego, np. w profilach okiennych z PVC. Dzięki agresywnej geometrii cięcia nawet gumowe uszczelki w profilach okiennych zostaną przecięte bez wyszczerbień.

Doskonała i bezodpryskowa jakość cięcia wykańczającego również w profilach/ramach drzwiowych z tworzywa sztucznego oklejonych folią, foliach wymiarowych na rolkach z PCV, zadrukowanym papierze dekoracyjnym (AC), foliach dekoracyjnych, materiałach drewnopochodnych, w tym materiałach o bardzo grubych warstwach wierzchnich i litym drewnie w poprzek stojów.

Również dobre wyniki cięcia w tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym i włóknem węglowym (GFK, CFK).

Doskonałe wyniki w profilach okiennych wykonanych z kompozytów włóknistych. Na przykład okna firmy REHAU wykonane z RAU-FIPRO®.

Do:

- pilarki panelowe pionowe,
- piły formatowe,
- podwójne piły ukosowe
- centra obróbcze z agregatem tnącym
- piły do cięcia wykańczającego

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 200 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,0/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 65 WFA
- Otwory dodatkowe: 2-6,2-42+4-6-52+4-6,6-60

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco HK 201
- Bosch 1561
- Einhell HES 200
- Elektra Beckum Multi 180
- Elu MH 30
- Emco EMCOSTAR 3000
- Emco Emco-Star 3000
- Festo AD 65
- Festo AP 68 E
- Festo AU 65 - S
- Festo AU 65-S
- Festo AUP 65 S
- Festo AUT 65 S
- Festo AXP 65
- Holz-Her 2113
- Holz-Her 2555
- Holz-Her HK 201
- Kity 618
- Kity 419
- Kity Junior 6
- Kity Kombi 2000
- Kity Kombi 5023
- Kity KR 419
- Kity KR 619
- Mafell B 65
- Mafell X 72
- Peugeot TC 3014
- Scheer MS 70
- Scheppach KG 205 E
- Scheppach KSE 250
- Scheppach TS 2000
- Ulmia 1706
- Ulmia 1708
- Ulmia US 1
- Bosch GKS 68 BC
- Celma DBRCc67

- Mafell B65
- Mafell X72
- Virutex SR 90 J
- AEG HK 201
- Haffner AKS
- Holz-Her 2292
- Perles KS 170
- Ryobi MS 70

Średnica robocza [d1]: **200,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,00 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **65**

Kształt zęba: **WFA**

Otwory dodatkowe: **2-6,2-42+4-6-52+4-6,6-60**

Wyciszenie: **nie**