

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 13:48

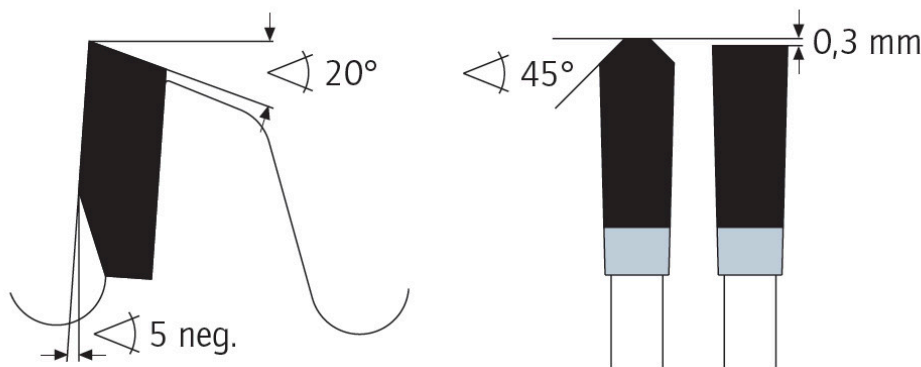
 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-negative-330x3-22-5x32-mm-72-tfn-karnasch-111100330040-p-13258.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych - NEGATIVE 330x3,2/2,5x32 mm 72 TFN Karnasch (111100330040)

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	111100330040
Kod EAN	4046781093585

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU!


TFN

WYPRZEDAŻ.

Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, miedzi, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne).

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- Piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobrze

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 330 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,5 mm
- Otwór środkowy: 32 mm
- Ilość zębów: 72 TFN
- Otwory dodatkowe: UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- Elumatec DG 79/03-05
- Elumatec DG 79/50
- Elumatec MGS 72/04
- Elumatec MGS 73/23
- Elumatec SA 73/25

Średnica robocza [d1]: **330,00 mm**Szerokość cięcia: **3,20 mm**Grubość korpusu: **2,50 mm**Średnica otworu: **32,00 mm**Ilość zębów: **72**Kształt zęba: **TFN**Otwory dodatkowe: **2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**Wyciszenie: **tak**