

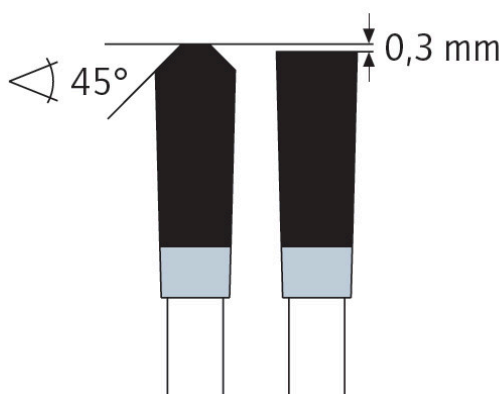
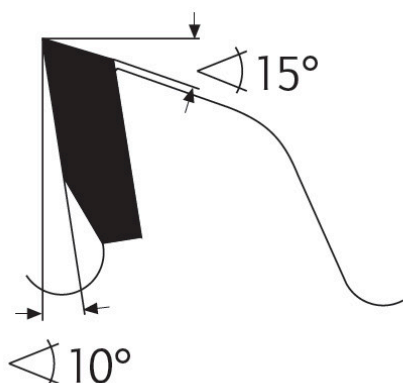
Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 12:04

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-pilarki-formatowe-wykancajaca-400x3-52-5x30-mm-120-tfp-karnasch-111470400010-p-13839.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, pilarki formatowe, wykańczająca 400x3,5/2,5x30 mm 120 TFP Karnasch (111470400010)

Cena brutto	1 101,65 zł
Cena netto	895,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111470400010
Kod EAN	4046781094469

Opis produktu


TFP

Do cięć wykańczających w litych płytach termoplastycznych (PMMA, szkło akrylowe, polietylen, poliamid itp.) oraz litych płytach duroplastycznych (HPL-high-pressure-laminate, HP-Hardpaper, płyty papierowo fenolowe, płyty bawełniano fenolowe, Trespa, Resopal, Multiplex).

Również do materiałów mineralnych związanych polimerami takich jak: Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid itp.

Doskonale również do cięć wykańczających w płytach dwustronnie powlekanych tworzywem sztucznym, najlepiej w połączeniu z podcinakami.

Idealny również do cięcia profili z tworzyw sztucznych.

Do:

- pilarki panelowe,
- pilarki formatowe,
- pilarki stołowe

Zastosowanie:

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 400 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,5/2,5 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 120 TFP
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1634
- De Walt 1600 S
- De Walt 1635 GL
- De Walt 1635/6L
- De Walt 2155 G
- De Walt 2155/6
- De Walt 6 L
- De Walt C 14
- Elektra Beckum BKH 400
- Elektra Beckum BKH 500
- Elektra Beckum BKS 400
- Elektra Beckum BS 3100
- Elektra Beckum BS 3100 W
- Elektra Beckum BS 4200
- Elektra Beckum BS 5500 W
- Festo BD 145/1
- Haffner DG 181
- Haffner DGS 181
- Haffner DGS 184
- Haffner DGS 184 E
- Haffner GS 184
- Haffner GSA 183
- Haffner GSM 183
- Haffner KS 155
- Haffner ZS 640
- Haffner ZS 800
- Holz-Her 277
- Holz-Her B 7 K
- Holz-Her HKS 155
- Mafell AZB
- Mafell BK 3
- Mafell BSK 4
- Mafell FKB 150
- Mafell FS 130
- Mafell FS 130 K
- Mafell FS 130 S
- Mafell TD 3
- Mafell TDH 4
- Mafell TDH 425
- Mafell TK 150
- Mafell VKS
- Mafell VKS 130
- Mafell VKS 160
- Scheppach BS 500
- Scheppach BSH 400
- Scheppach BSH 500
- Wegoma S400

- Wegoma S400ECO
- Wegoma S400NC
- Wegoma TS 400

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,50 mm**

Grubość korpusu: **2,50 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **120**

Kształt zęba: **TFP**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**