Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:08

Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-pilarki-formatowe-zab-naprzemienny-skosny-35-210x2-81-8x30mm-64-wze-p-2-7-42-karnasch-111610210010-p-13887.html





Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, pilarki formatowe, ząb naprzemienny skośny 35° 210x2,8/1,8x30mm 64 WZE-P - 2-7-42 Karnasch (111610210010)

Cena brutto	**273,04 zł**
Cena netto	**221,98 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**111610210010**
Kod EAN	**4046781056658**
Magazyn producenta	**0**

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU!

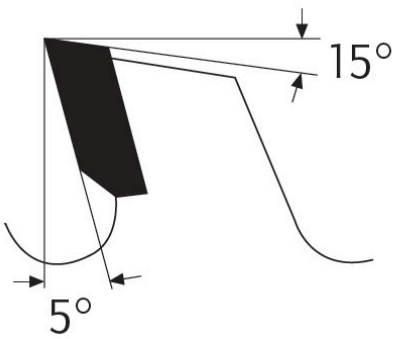

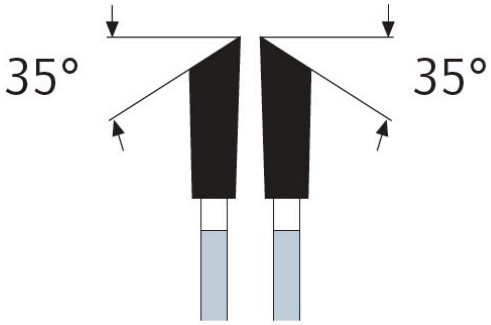



WYPRZEDAŻ.

Do bardzo gładkiego, wolnego od wyrw / odprysków cięcia w litym drewnie w poprzek włókien oraz profili, gzymsów i ram drzwiowych z materiałów drewnianych powlekanych tworzywem sztucznym / folią / fornirowanych.

Cięcie bez wyrw / odprysków dwustronnie powlekanych tworzywem sztucznym (melaminą) lub fornirowanych płyt wiórowych, płyt z twardego włókna.

Doskonałe również do płyt MDF, sklejki, laminatów klejonych, fornirów i listew, profili z tworzyw sztucznych, twardych tworzyw termoplastycznych do 30 mm.

Dobra do bardzo dobrej jakość cięcia dolnej krawędzi nawet bez użycia podcinaka.

Do:

- Maszyny do cięcia płyt, np. firmy STRIEBIG, HOLZ-HER,
- Pilarki tarczowe stołowe np. firmy ALTENDORF, MARTIN,
- Pilarki formatowe
- pilarki przenośne

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słojów - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 210 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 64 WZE-P
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco CS 75
- AEG + Atlas Copco HK 75
- AEG + Atlas Copco HK 75 A
- AEG + Atlas Copco HKS 75
- Black & Decker BD 800
- Black & Decker DN 800
- Black & Decker DN 810
- Black & Decker KS 800
- Black & Decker KS 810
- Black & Decker SEC 818
- Black & Decker SR 700
- Bosch 1554
- Bosch 1558
- Bosch 1565
- Bosch GKS 75 S
- Elektra Beckum GKS 255
- Elektra Beckum PK 200
- Elektra Beckum UK 220
- Elektra Beckum UK 220 E
- Elu MH 182
- Elu MH 30
- Elu MH 82
- Fein SSK 661
- Haffner KS 75
- Hitachi C 8 FA
- Hitachi C 8 U
- Hitachi PSM 8
- Hitachi PSU 8
- Holz-Her 284
- Holz-Her 2264
- Holz-Her 2267
- Holz-Her 2284
- Holz-Her PKS 267
- Mafell FU 65
- Mafell MKS 75
- Mafell MS 75
- Metabo KGSE 1670

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

- Metabo KGSE 1670 S
- Metabo KSE 1678 S
- Metabo TK 1066
- Metabo TKU 225
- Proviel HKG 210
- Rockwell 368 Bohrung 20 mm
- Rockwell 63418 Bohrung 20 mm
- Skil/Skilsaw/-Masters 1524 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1526 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1873 H
- Holz-Her 2279
- Bosch PCM 8 S
- Einhell BT-MS210
- Einhell BT-MS2112
- Einhell BT-SM 2050
- Einhell BT-SM 2131
- Felisatti SCF210/1900S VES
- Mafell HKS75
- Mafell MS75
- Milwaukee CS 75
- AEG HK 75
- AEG HKS 75
- Atlas Copco HKS 75
- Casals SC 210
- Casals VSC 70

Średnica robocza [d1]: **210,00 mm**
Szerokość cięcia: **2,80 mm**
Grubość korpusu: **1,80 mm**
Średnica otworu: **30,00 mm**
Ilość zębów: **64**
Kształ zęba: **WZE-P**
Otwory dodatkowe: **2-7-42**
Wyciszenie: **nie**