

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:28

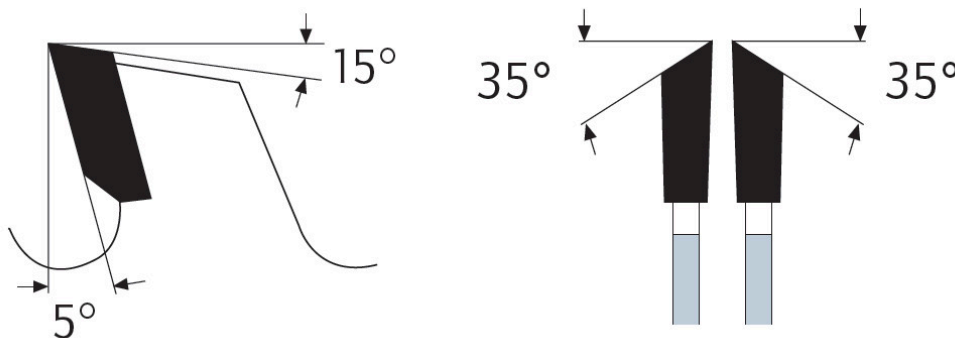
 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-pilarki-formatowe-zab-naprzemienny-skosny-35-230x2,8-1,8x30mm-68-wze-p-karnasch-111610230010-p-13889.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, pilarki formatowe, ząb naprzemienny skośny 35° 230x2,8/1,8x30mm 68 WZE-P Karnasch (111610230010)

Cena brutto	<b>243,15 zł</b>
Cena netto	<b>197,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111610230010</b>
Kod EAN	<b>4046781056733</b>
Magazyn producenta	<b>18</b>

### Opis produktu

**UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU!**


**WZE-P**

### WYPRZEDAŻ.

Do bardzo gładkiego, wolnego od wyrw / odprysków cięcia w litym drewnie w poprzek włókien oraz profili, gzymsów i ram drzwiowych z materiałów drewnianych powlekanych tworzywem sztucznym / folią / fornirowanych.

Cięcie bez wyrw / odprysków dwustronnie powlekanych tworzywem sztucznym (melaminą) lub fornirowanych płyt wiórowych, płyt z twardego włókna.

Doskonale również do płyt MDF, sklejki, laminatów klejonych, fornirów i listew, profili z tworzyw sztucznych, twardych tworzyw termoplastycznych do 30 mm.

Dobra do bardzo dobrej jakości cięcia dolnej krawędzi nawet bez użycia podcinaka.

Do:

- Maszyny do cięcia płyt, np. firmy STRIEBIG, HOLZ-HER,
- Pilarki tarczowe stołowe np. firmy ALTENDORF, MARTIN,
- Pilarki formatowe
- pilarki przenośne

#### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

#### Parametry:

- Średnica: 230 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 68 WZE-P
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

#### Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco HKS 35
- AEG + Atlas Copco HKS 85
- Black & Decker HD 2086 S
- Black & Decker P 39-02
- Black & Decker SEC 918
- Bosch 1562
- Bosch 1566
- Bosch 1662
- Bosch 52
- Bosch 552
- Bosch GKS 85 S
- Casals SC 320
- Festo AU 80 S
- Haffner KL 176
- Haffner KS 85
- Haffner KSU 85
- Haffner SP 187
- Haffner US 85
- Hilti WSC 85
- Holz-Her 2118
- Holz-Her 2120
- Holz-Her 2293
- Holz-Her 2294
- Mafell KSP 85 F
- Wegoma TS230
- Wegoma TS230M
- Scheer MS 85

Średnica robocza [d1]: **230,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,80 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **68**

Kształt zęba: **WZE-P**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**

